données générales/description


établi: 20.02.2018 / 04 page: 1 / 2

article NKI 40/30 TN **Art-No.** 45512 **marque** SKA **poids/kg** 0.216

description

NKI	Forme de construction
40/30	Taille
TN	Cage en matière plastique

dimensions et tolérances

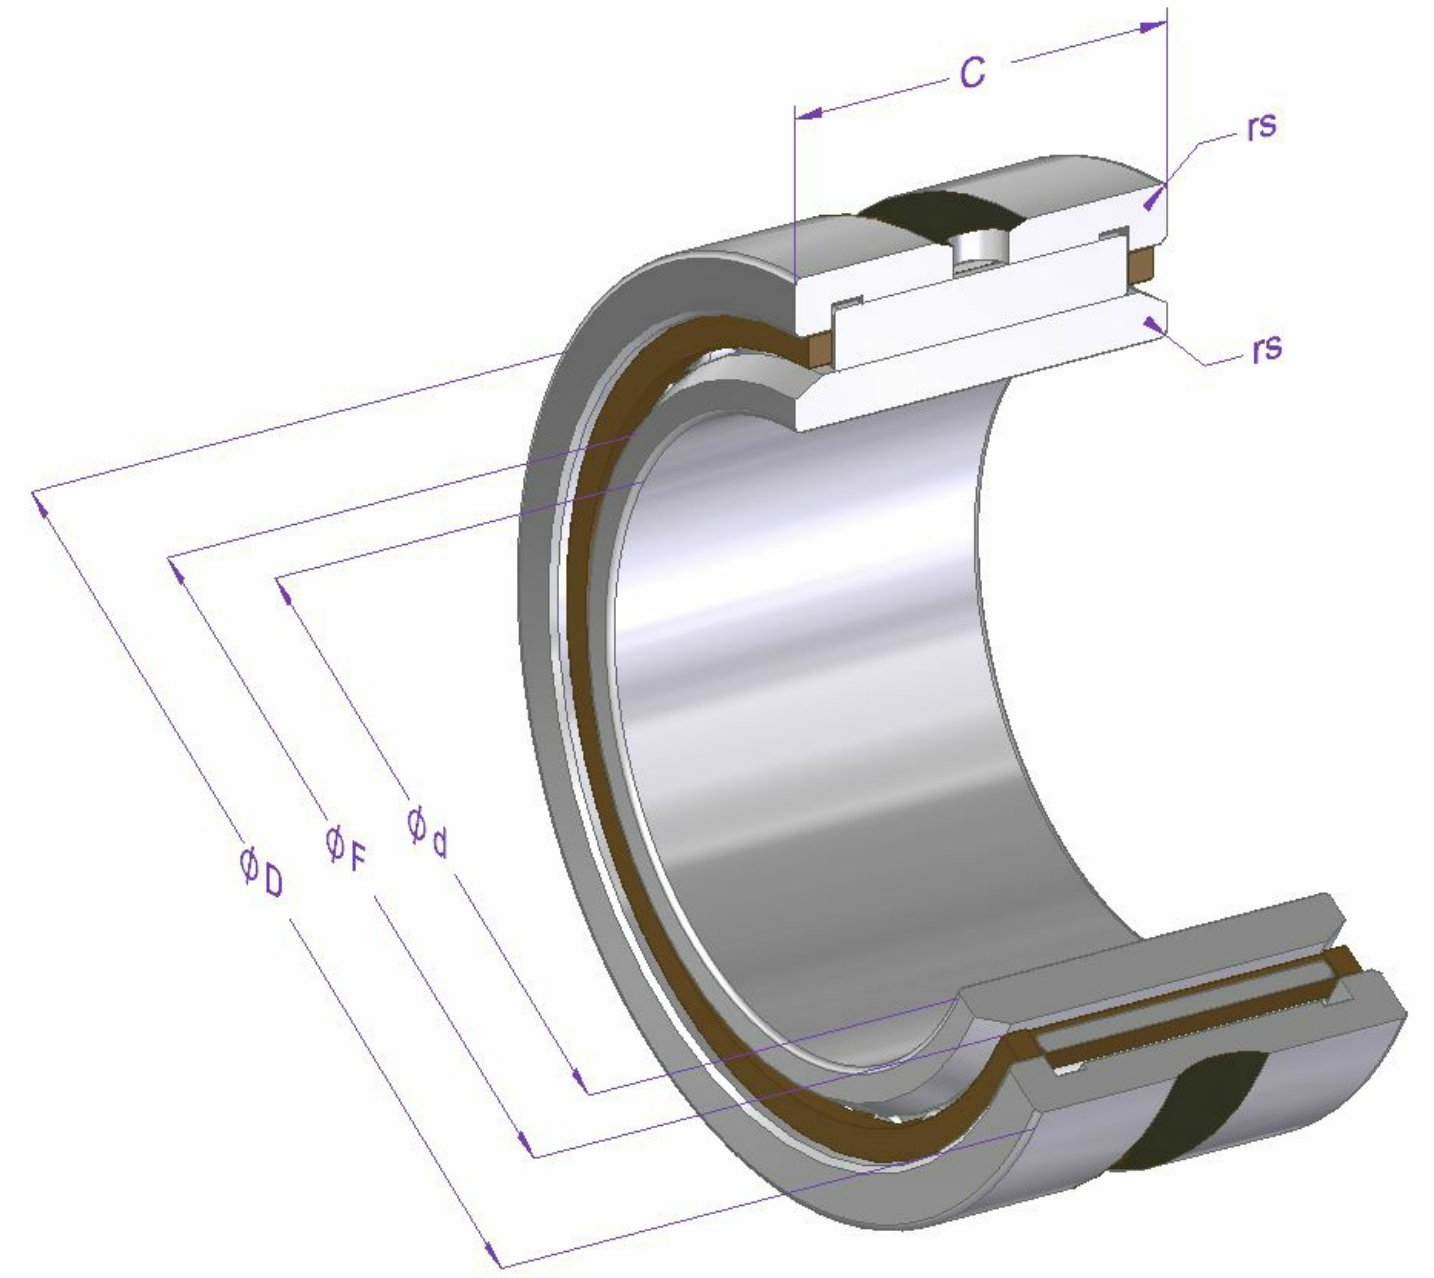

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	40	0 / -12	620-2
F	diamètre du chemin de roulement	45		
D	diamètre extérieur nominal	55	0 / -13	620-2
C	largeur	30	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		620-6

article NKI 40/30 TN **Art-No.** 45512

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	47000	16000		281	103000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
	5500	7500	10300			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	25	50				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.