données générales/description

établi: 04.04.2016 / 02 page: 1 / 2

article 61902 2RS INOX NS7 **Art-No.** 45681 **marque** SKA **poids/kg** 0.016


description

61902	Taille
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement
INOX	Acier résistant à la corrosion

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

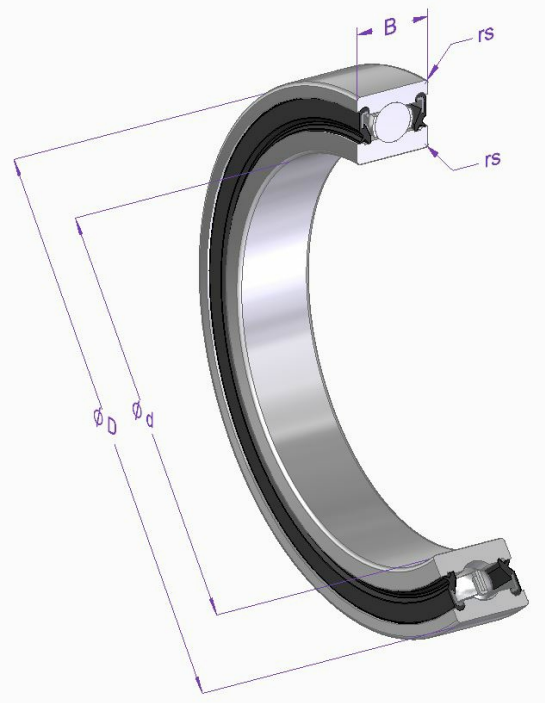

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	15	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	28	0 / -9	620-2
B	largeur	7	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		616

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	3680			1810	

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		17000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	3	18

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	X95Cr18		
Bague extérieure	X95Cr18		
Billes	X95Cr18		
Cage	Tôle d'acier INOX		
Joints à lèvre	Tôle d'acier INOX/NBR		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article 61902 2RS INOX NS7 **Art-No.** 45681

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.