Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 23.12.2014 / 05

article F 604 ZZ INOX MC3 BE2 **Art-No.** 45835 **marque** SKA **poids/kg** 0.0023


description

F	Forme de construction
604	Taille
ZZ	Déflecteurs sur deux côtés, sans frottement
INOX	Acier résistant à la corrosion
MC3	Jeu interne

graissage

BE2	KLÜBER BARRIERTA L55/2

dimensions et tolérances

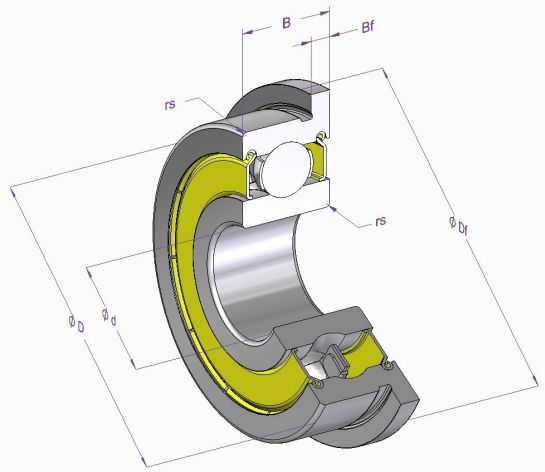

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	4	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	12	0 / -8	620-2
Df	diamètre de la bride	13.5	0 / -43	ISO 492
B	largeur	4	0 / -120	620-2
Bf	largeur de la bride	1	0 / -50	WERKSNORM
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.2		625-4
MC3	jeu interne	0.005 / 0.010		WERKSNORM

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	971	17	281	331	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		48000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	5	10

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	SUS440		58-62
Bague extérieure	SUS440		58-62
Billes	SUS440		58.5-65
Cage	Tôle d'acier INOX		
Déflecteurs	Tôle d'acier INOX		
Anneaux d'arrêt	SUS304		

article F 604 ZZ INOX MC3 BE2 **Art-No.** 45835

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.