données générales/description

établi: 23.10.2017 / 02 page: 1 / 2

article 6315 ZZ C3 BE1 **Art-No.** 48151 **marque** SKA **poids/kg** 3.05

remarque Limite de vitesse due au lubrifiant.


description

6315	Taille
ZZ	Déflecteurs sur deux côtés, sans frottement
C3	Jeu interne

graissage

BE1	KLÜBER BARRIERTA IMI

dimensions et tolérances

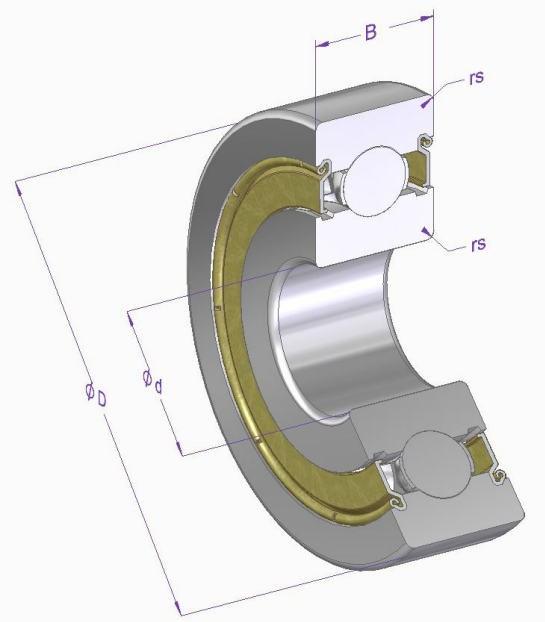

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	75	0 / -15	620-2
D	diamètre extérieur nominal	160	0 / -25	620-2
B	largeur	37	0 / -150	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	2.1		625-1
C3	jeu interne	0.025 / 0.051		620-4

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	113000	3700		281	77200	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		3300				
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	25	51				

article 6315 ZZ C3 BE1 **Art-No.** 48151

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	St12		
Déflecteurs	St12		
Joints à lèvre	St12/NBR		
Joint à lèvre	St12/NBR		
Billes	Si3N4		
Cage	Tôle d'acier		
Déflecteur	Tôle d'acier		
Déflecteur	St12		
Déflecteurs	Tôle d'acier		
Bague intérieure	100CrMnSi6-4	683-17	58-65
Bague extérieure	100CrMnSi6-4	683-17	58-65
Billes	100CrMnSi6-4	683-17	58-65
Cage	CuZn40Pb2		
Joint à lèvre	Tôle d'acier/NBR		
Joints à lèvre	Tôle d'acier/NBR		
Cage	PA66		
Joints à lèvre	St12/NBR, gris		
Joints à lèvre	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.