Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

article 6001 Z CM TN9 BI1 **Art-No.** 50656 **marque** SKA **poids/kg** 0.022


description

6001	Taille
Z	Déflecteur sur un côté, sans frottement
CM	Jeu interne
TN9	Cage en matière plastique

graissage

BI1	KLÜBER ISOFLEX SUPER LDS 18

dimensions et tolérances

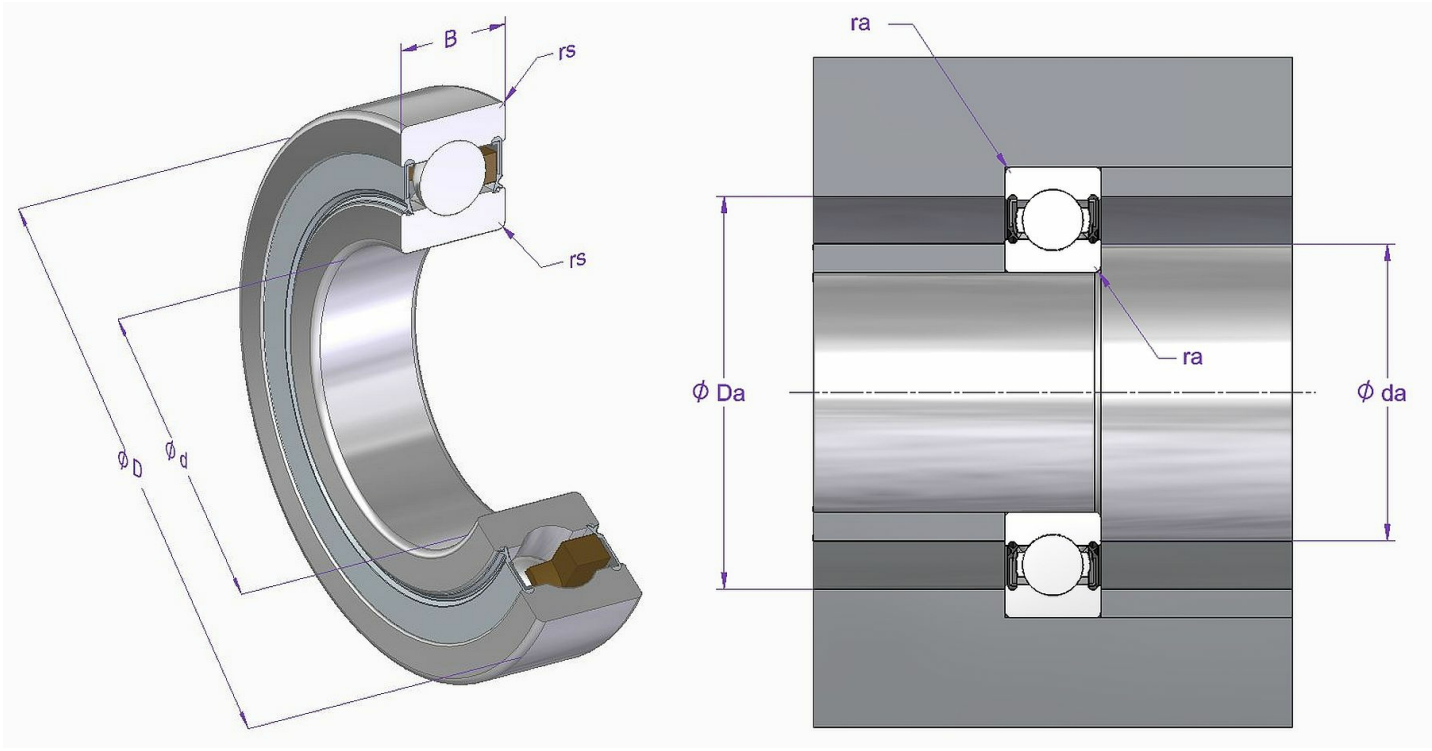

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	12	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	28	0 / -9	620-2
B	largeur	8	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d’un arrondi minimale	0.3		625-1
CM	jeu interne	0.004 / 0.011		SONDER
da min.	dimension de connexion	14		5418
Da max.	dimension de connexion	26		5418
ra max.	dimension de connexion	0.3		5418

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	5120	120	281	2390	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		28000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-50

article 6001 Z CM TN9 BI1 **Art-No.** 50656

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-66
Cage	PA66+GF25		
Déflecteur	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.