données générales/description


établi: 21.09.2022 / 01 page: 1 / 2

article 33113 **Art-No.** 51872 **marque** SKA **poids/kg** 1.32

description
33113 Taille

remarque Désignation selon ISO 355: T 3DE 065

dimensions et tolérances

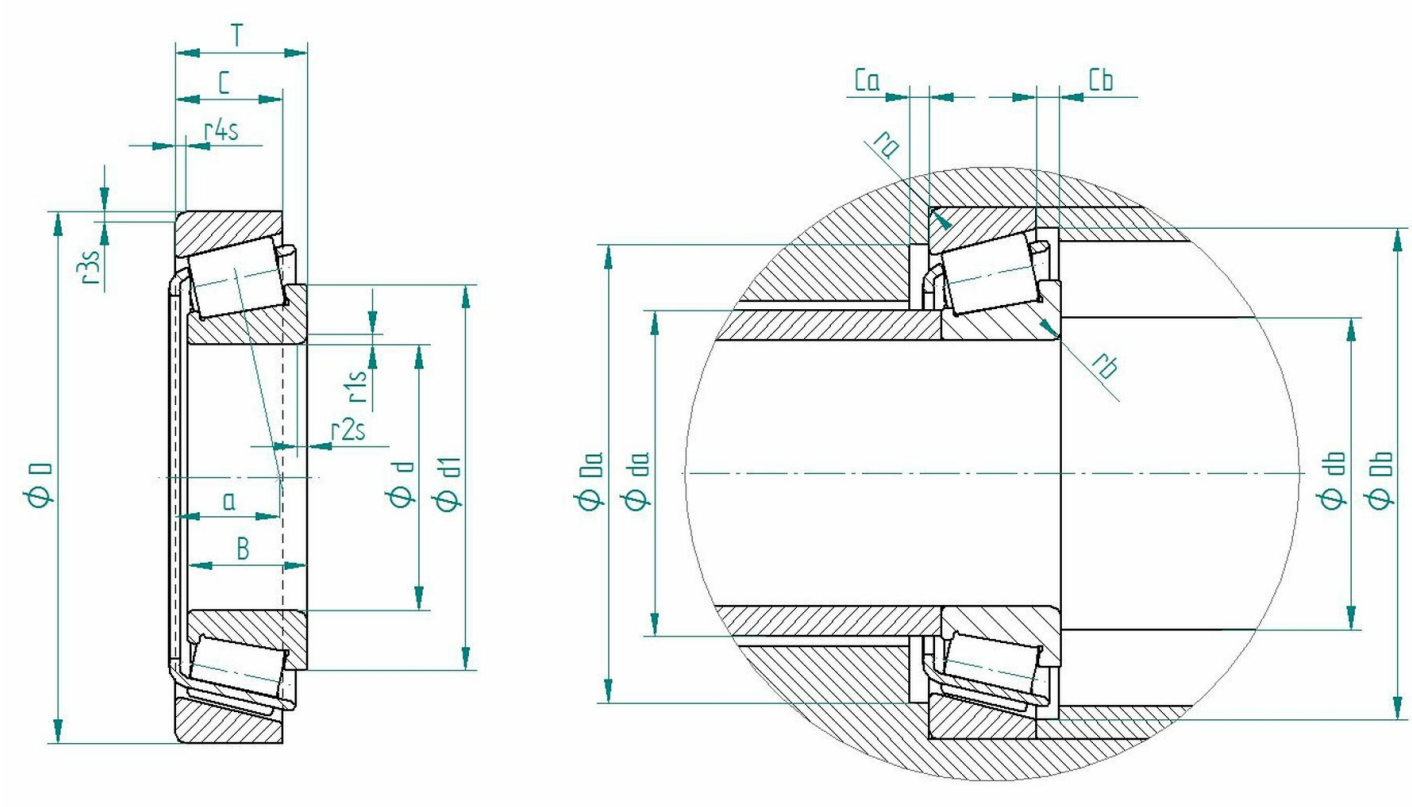

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	65	0 / -15	620-2
D	diamètre extérieur nominal	110	0 / -18	620-2
B	largeur de la bague intérieure	34	0 / -150	620-2
C	largeur de la bague extérieure	26.5	0 / -150	620-2
T	largeur du roulement	34	0 / 200	720
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
d1	diamètre de bride de la bague intérieure	89.2	0 / -350	WERKSNORM
a	point d'application de charge	26		
Da min.	dimension de connexion	96		5418
Da max.	dimension de connexion	103		5418
da max.	dimension de connexion	73		5418
Db min.	dimension de connexion	106		5418
db min.	dimension de connexion	72		5418
Ca min.	dimension de connexion	6		5418
Cb min.	dimension de connexion	7.5		5418
ra max.	dimension de connexion	1.5		5418
rb max.	dimension de connexion	1.5		5418
e	facteur de calcul	0.39		
Y	facteur de calcul	1.55		
Y0	facteur de calcul	0.85		

article 33113 **Art-No.** 51872

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	141000	26200		281	218000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		3200	4300			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux coniques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.