Allgemeine Daten/Beschreibung


Erstellt: 26.03.2024 / 01

Artikel IR 40 50 22 EGS **Art-Nr.** 52819 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.118

Beschreibung

IR	Bauform
40	Baugrösse
50	Baugrösse
22	Baugrösse
EGS	Drallfrei geschliffen

Masse und Toleranzen

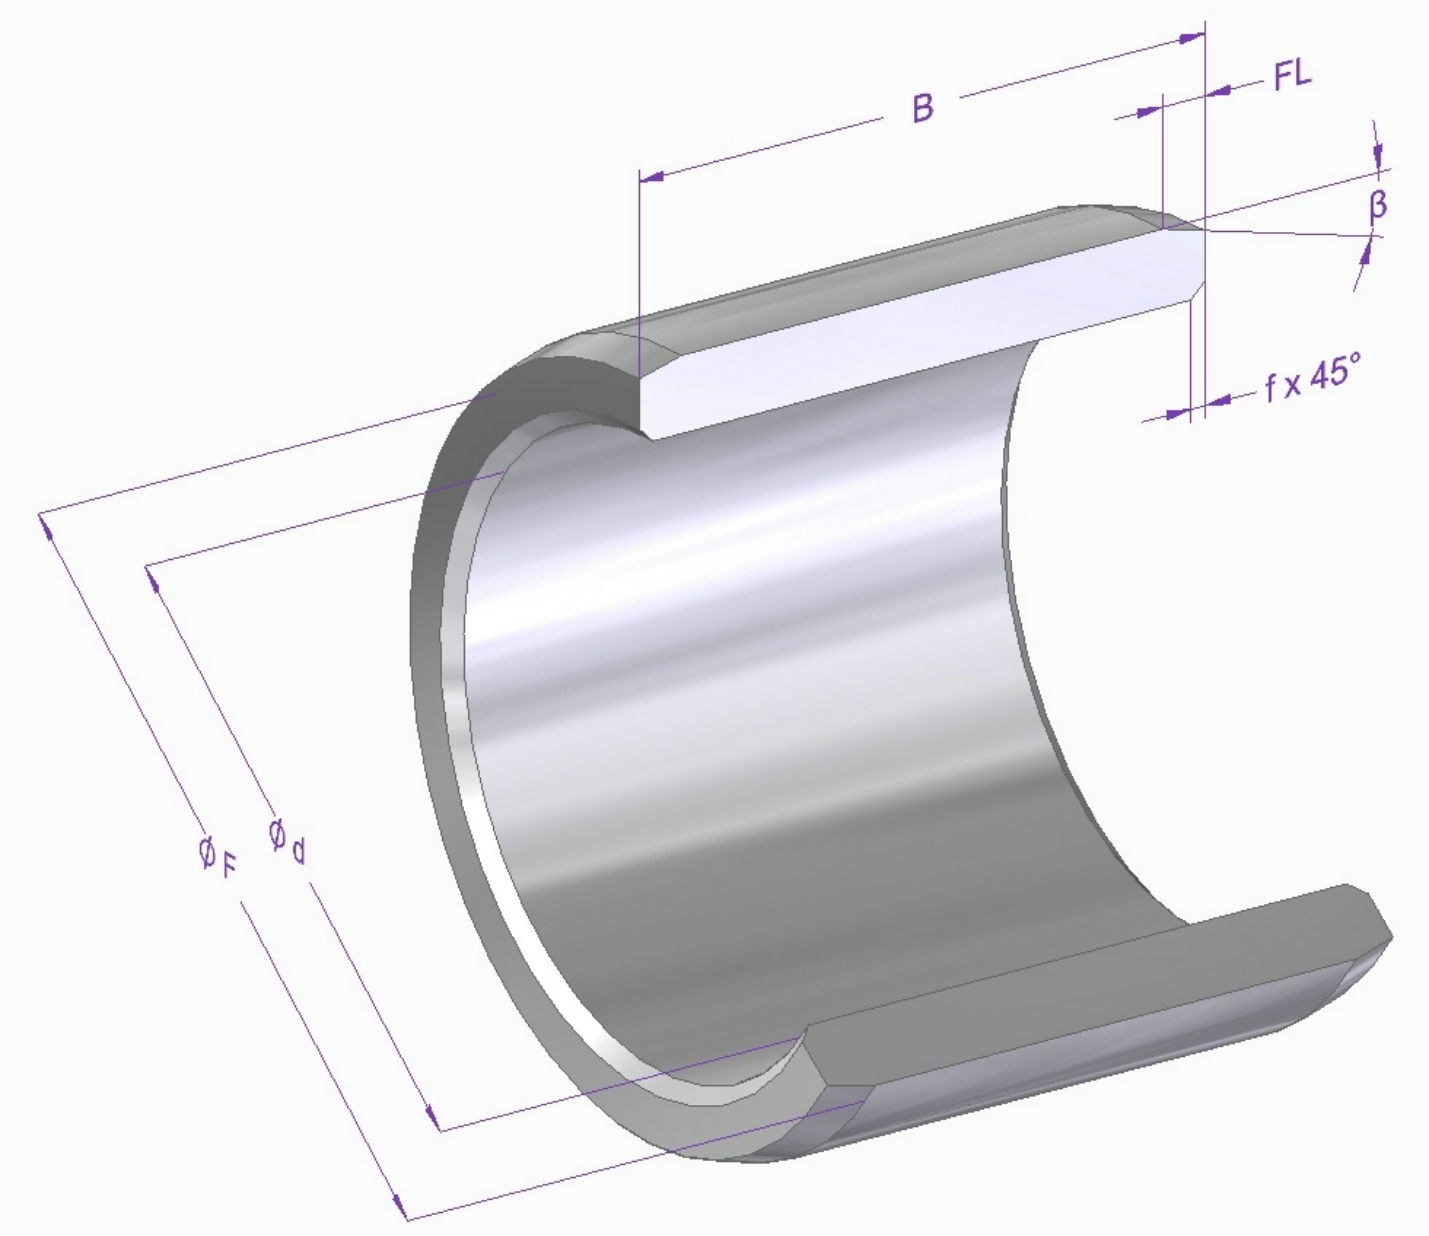

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	40	-12 / 0	WERKSNORM
F	Laufbahndurchmesser	50	-12 / 0	WERKSNORM
B	Breite	22	-120 / 0	620-2
FL	Fasenlänge	1.8	-400 / 400	KUNDENVORGABE
beta	Fasenwinkel	15°	-3° / 3°	KUNDENVORGABE
f	Fase	0.5		KUNDENVORGABE

Artikel IR 40 50 22 EGS **Art-Nr.** 52819

Berechnungs- und Betriebsdaten

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.