données générales/description

établi: 04.07.2023 / 01 page: 1 / 2

article F 61701 ZZ INOX NS7 **Art-No.** 53124 **marque** SKA **poids/kg** 0.0031


description

F	Forme de construction
61701	Taille
ZZ	Déflecteurs sur deux côtés, sans frottement
INOX	Acier résistant à la corrosion

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

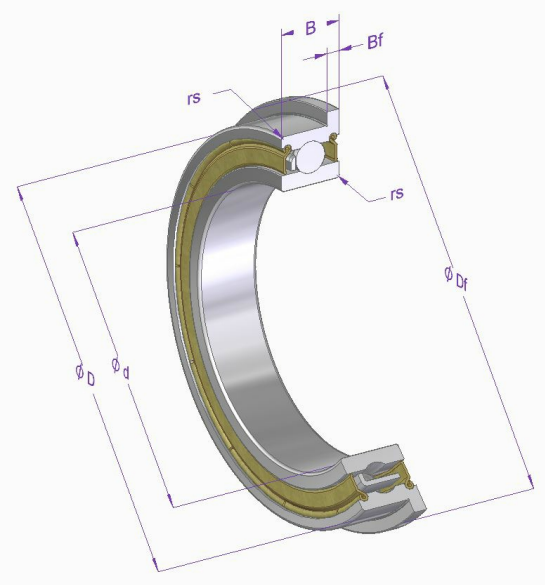

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	12	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	18	0 / -8	620-2
B	largeur	4	0 / -120	620-2
Df	diamètre de la bride	19.5	0 / -52	ISO 492
Bf	largeur de la bride	0.8	0 / -50	WERKSNORM
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.2		616

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	928	25	281	494	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		13000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	3	18

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Innenring	SUS440		58-62
Aussenring	SUS440		58-62
Kugeln	SUS440		58.5-65
Cage	St12		
Joints à lèvre	Tôle d'acier/NBR		
Anneaux d'arrêt	Tôle d'acier INOX		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article F 61701 ZZ INOX NS7 **Art-No.** 53124

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.