Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 18.03.2025 / 01

article 61702 2RS INOX NS7 **Art-No.** 54143 **marque** SKA **poids/kg** 0.006


description

61702	Taille
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement
INOX	Acier résistant à la corrosion

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

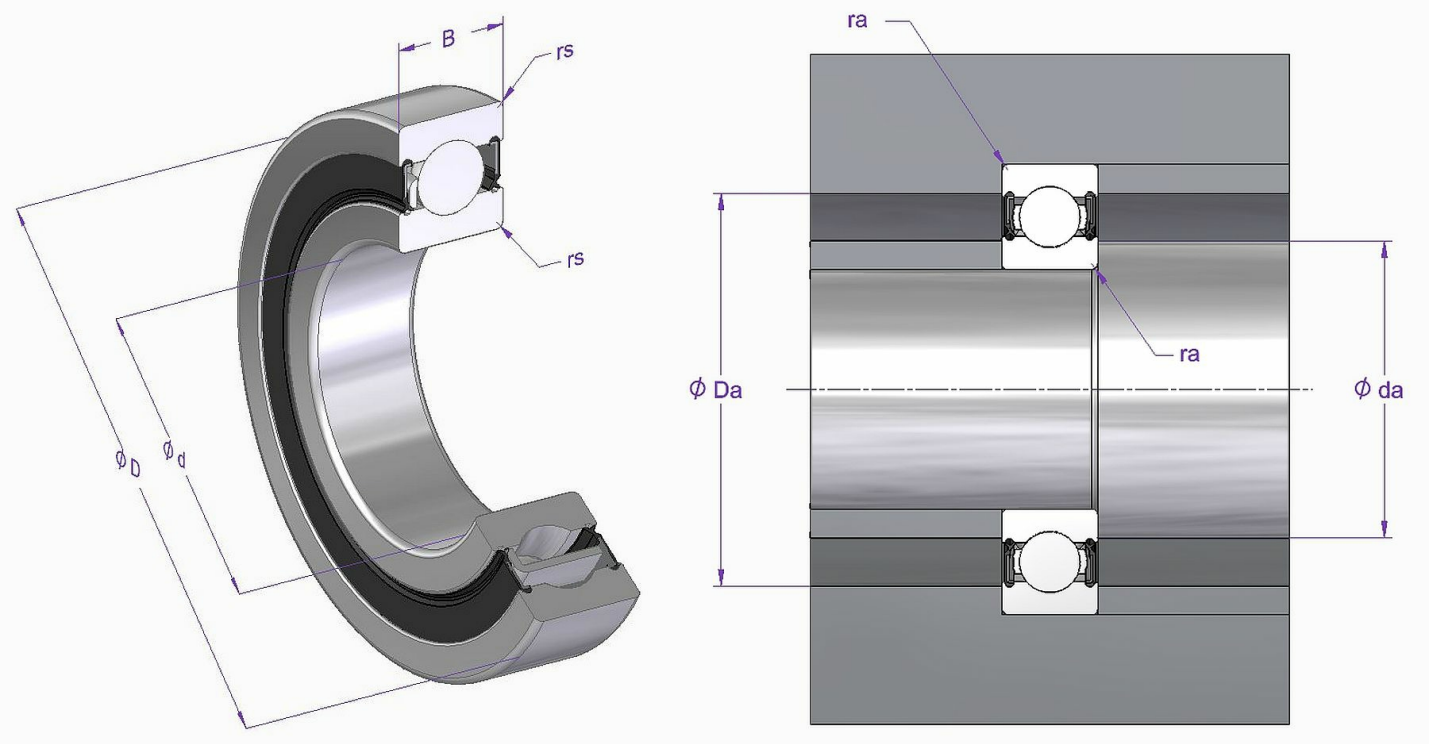

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	15	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	21	0 / -9	620-2
B	largeur	4	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.2		616
da min.	dimension de connexion	16.4		5418
Da max.	dimension de connexion	19.6		5418
ra max.	dimension de connexion	0.2		5418

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	847	24	281	468	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		11000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	3	18

article 61702 2RS INOX NS7 **Art-No.** 54143

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Innenring	SUS440		58-65
Aussenring	SUS440		58-65
Kugeln	SUS440		58-66
Käfig	SUS304		
Dichtscheiben	SUS304/NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.