# fiche d'information

**Hans Saurer Kugellager AG**
**Niederfeld 38**
**CH-9320 Stachen**

## données générales/description

établi: 16.08.2013 / 03 page: 1 / 1


**article** GLY.PG 060810 F **Art-No.** 36628 **marque** SKA **poids/kg** 0.0015

**remarque** Dimensions et tolérance selon ISO 3547-1, contrôle selon ISO 3547-2. Diamètre du trou de fixation dans le boîtier recommandé: tolérance H7. Arbre selon jeux du roulement nécessaire.

**description**

| | |
|---|---|
| GLY.PG | Forme de construction |
| 060810 | Taille |
| F | Surface de glissement, sans maintenance |

## dimensions et tolérances

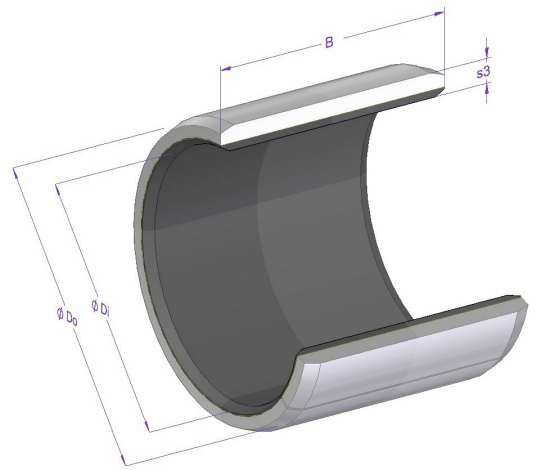


| dimension | Description | [mm] | tolérance [µm] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|
| Di | diamètre intérieur nominal | 6 | | 3547-1 |
| Do | diamètre extérieur nominal | 8 | 25 / 55 | 3547-1 |
| B | largeur | 10 | -300 / 0 | WERKSNORM |
| s3 | épaisseur de paroi | 1 | -20 / 5 | 3547-1 |

## données de calcul et de fonctionnement

| capacité de charge | dynamique C [N] | chargement de fatique charge limite Cu [N] | DIN/ISO | statique Co [N] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4800 | | | 15000 | |

| température | max. [°C] | min. [C] |
|---|---|---|
| | 250 | -195 |

## indications de matériaux

| description | matériel | DIN/ISO | dureté |
|---|---|---|---|
| Revêtement de glissement | PTFE | | |
| Matériau porteur | Bronze - Poudre | | |
| Enveloppe | Tôle d'acier | | |
| Revêtement extérieur | Cuivre - Étain | | |

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.