données générales/description

établi: 25.03.2020 / 01 page: 1 / 2

article 61903 2RS C3 INOX NS7 **Art-No.** 40556 **marque** SKA **poids/kg** 0.018


description

61903	Taille
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement
C3	Jeu interne
INOX	Acier résistant à la corrosion

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

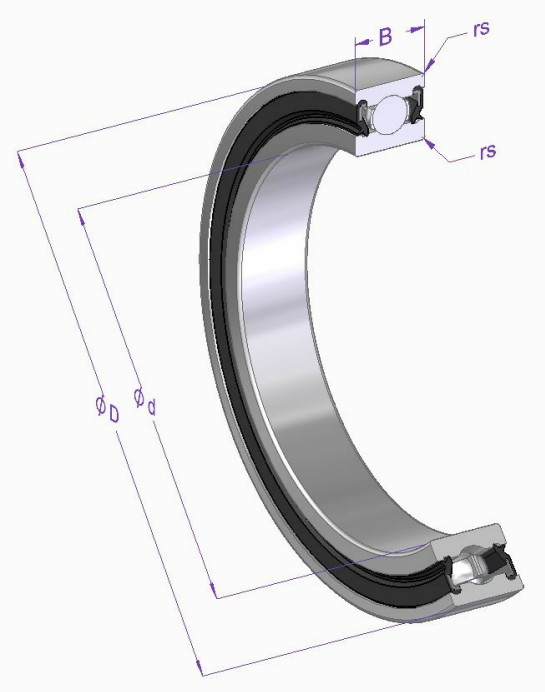

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	17	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	30	0 / -9	620-2
B	largeur	7	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		616
C3	jeu interne	0.011 / 0.025		620-4

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	3680	100	281	2460	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		14000	

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	11	25

article 61903 2RS C3 INOX NS7 **Art-No.** 40556

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	SUS440C		
Bague extérieure	SUS440C		
Billes	SUS440C		
Cage	Tôle d'acier INOX		
Joints à lèvre	Tôle d'acier INOX/NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.