Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung


Artikel KJ 6 D INOX DIN648 **Art-Nr.** 41527 **Fabrikat** **Gewicht/kg** 0.025

Bemerkung Alle Daten nach Herstellerkatalog.

Beschreibung

KJ	Bauform
6	Baugrösse
D	Gleitpaarung, wartungsfrei
INOX	Korrosionsbeständiger Stahl

Masse und Toleranzen

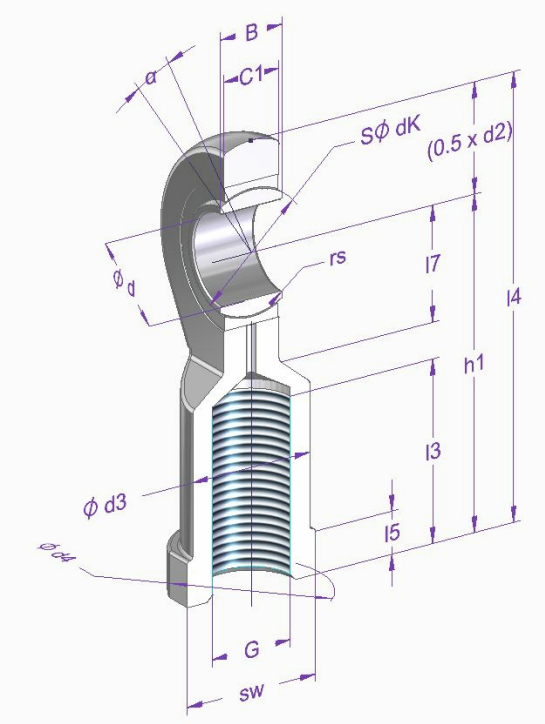

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	6	0 / 12	12240-4
B	Breite Innenring	9	0 / -120	12240-4
C1	Breite Gelenkkopfauge	7.5 max.		12240-4
dk	Kugeldurchmesser	12.7		12240-4
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.3		12240-4
h1	Mittenlänge Gelenkkopf	30	-1200 / 1200	12240-4
l4	Gesamtlänge Gelenkkopf	42		12240-4
l7	Abstand	10		12240-4
d2	Aussendurchmesser Gelenkkopfauge	21		12240-4
d3	Schaftdurchmesser	10		12240-4
d4	Bunddurchmesser	14		12240-4
l5	Bundlänge	5		12240-4
G	Gewinde	M6		12240-4
l3	Gewindelänge	9 min.		12240-4
sw	Schlüsselweite	11		WERKSNORM
alpha	Kippwinkel	13°		12240-4

Berechnungs- und Betriebsdaten

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	150	-50

Lagerluft (DIN/ISO)	radial min. [µm]	max. [µm]
	5	50

Artikel KJ 6 D INOX DIN648 **Art-Nr.** 41527

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	INOX		
Aussenring	INOX		
Gleitschicht	Gewebe/PTFE		
Gehäuse	INOX		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.