Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 08.07.2013 / 04 page: 1 / 1

article 6006 2RS INOX NS7 **Art-No.** 42458 **marque** SKA **poids/kg** 0.115


description

6006	Taille
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement
INOX	Acier résistant à la corrosion

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

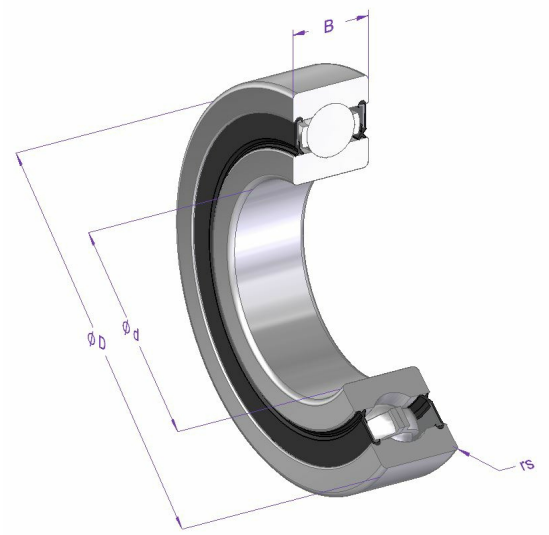

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	30	0 / -10	620-2
D	diamètre extérieur nominal	55	0 / -13	620-2
B	largeur	13	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1.0		625-1

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	10100				6000	
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		13000				
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	5	20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	X95Cr18		
Bague extérieure	X95Cr18		
Billes	X95Cr18		
Cage	Tôle d'acier INOX		
Joints à lèvre	Tôle d'acier INOX/NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.