Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information


données générales/description

article 6032 MA **Art-No.** 43142 **marque** SKA **poids/kg** 6.18

description

6032	Taille
MA	Cage usinée en laiton, centrée par la bague extérieure

dimensions et tolérances

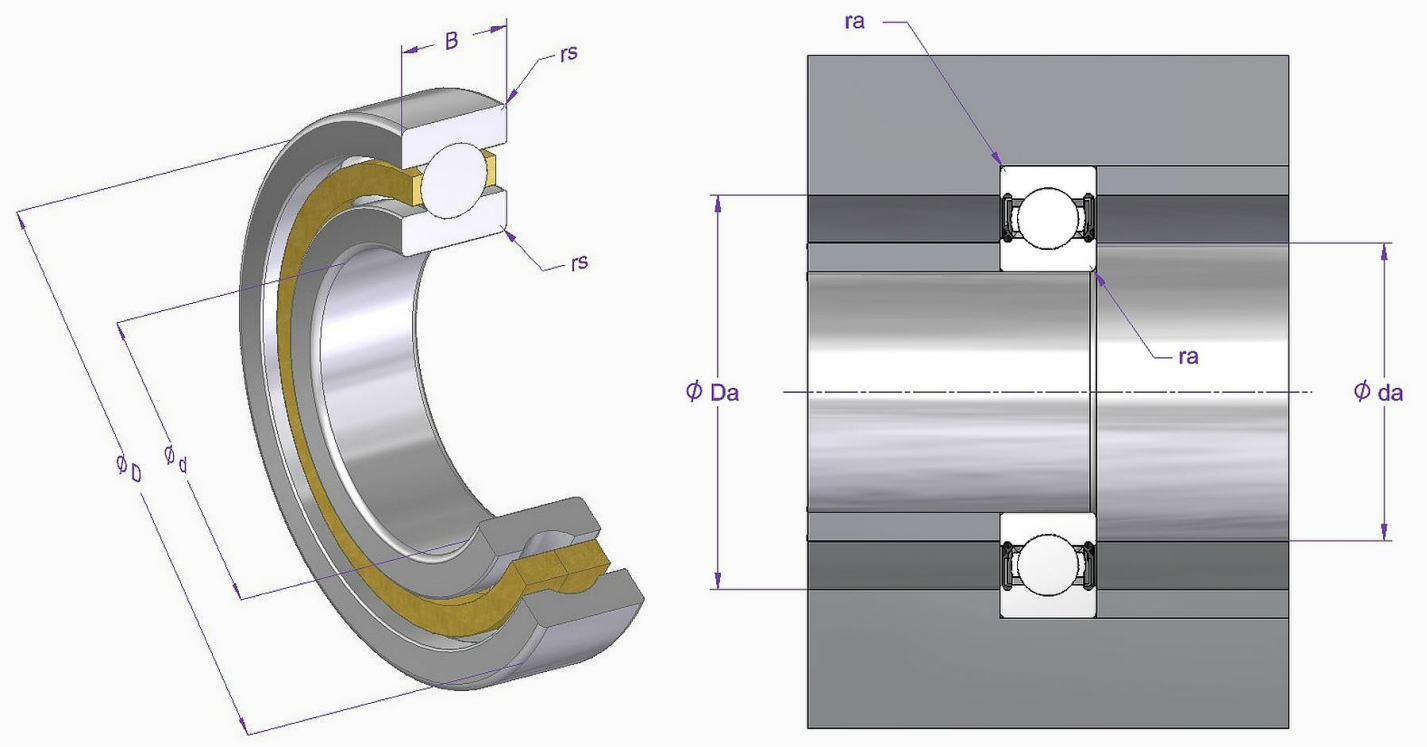

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	160	0 / -25	620-2
D	diamètre extérieur nominal	240	0 / -30	620-2
B	largeur	38	0 / -250	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	2.1		625-1
da min.	dimension de connexion	170.2		5418
Da max.	dimension de connexion	229.8		5418
ra max.	dimension de connexion	2.1		5418

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	142000	4690		281	127000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		2400	2800			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	18	53				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-66
Cage	CuZn40Pb2		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article 6032 MA **Art-No.** 43142

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.