fiche d'information

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

données générales/description

établi: 17.09.2015 / 03 page: 1 / 1


article AXK 2035 **Art-No.** 44113 **marque** SKA **poids/kg** 0.005

description

AXK	Forme de construction
2035	Taille

remarque Capacités de charge et de vitesse sont aussi dépendant du contre chemin du roulement.

dimensions et tolérances

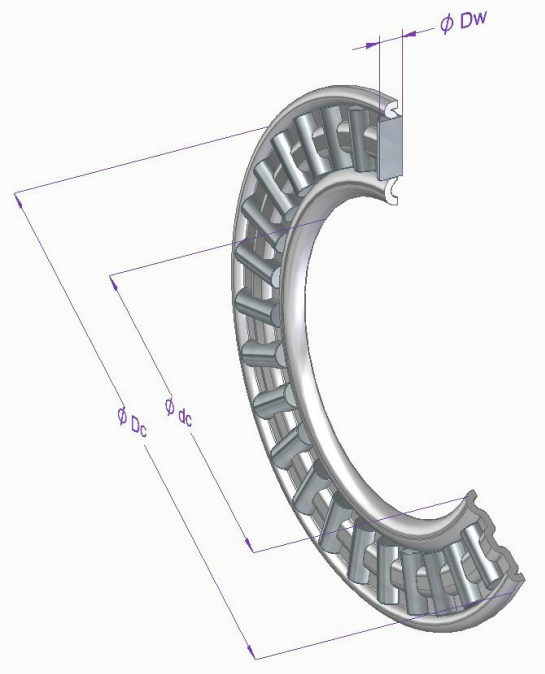

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
dc	diamètre intérieur nominal	20	40 / 170	5405-2
Dc	diamètre extérieur nominal	35	-120 / -370	5405-2
Dw	diamètre du rouleau à aiguille	2		5405-2

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	11400		281	44500	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		2800	3800

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.