données générales/description

établi: 18.05.2018 / 01 page: 1 / 2


article NK 7/10 TN **Art-No.** 44914 **marque** SKA **poids/kg** 0.0069

remarque Capacités de charge et de vitesse sont aussi dépendant du contre chemin du roulement.

description

NK	Forme de construction
7/10	Taille
TN	Cage en matière plastique

dimensions et tolérances

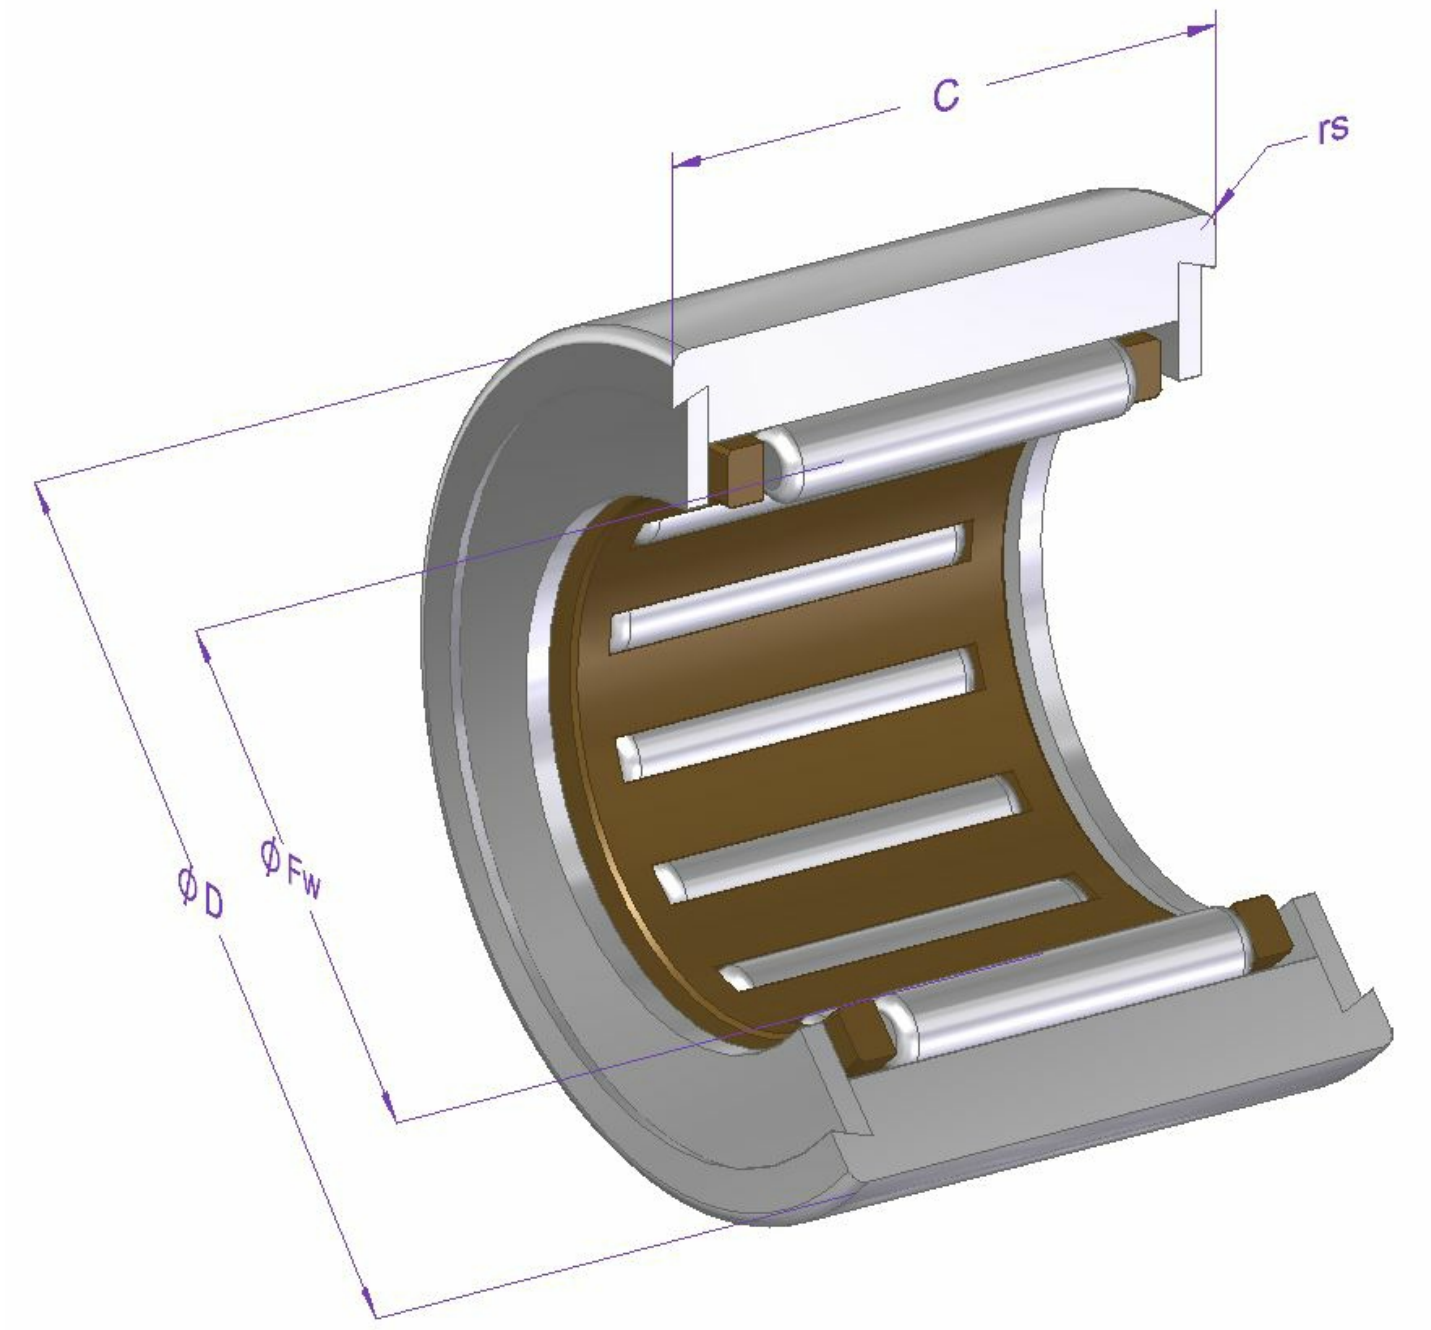

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	7	13 / 22	
D	diamètre extérieur nominal	14	0 / -8	620-2
C	largeur	10	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		

article NK 7/10 TN **Art-No.** 44914

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	2870	340	281	2600	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		23000	34000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66 + GF25		
Bague de fermeture	56Mn4		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.