données générales/description

établi: 10.10.2014 / 04 page: 1 / 2

article 61905 2RS INOX NS7 **Art-No.** 45409 **marque** SKA **poids/kg** 0.042


description

61905	Taille
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement
INOX	Acier résistant à la corrosion

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

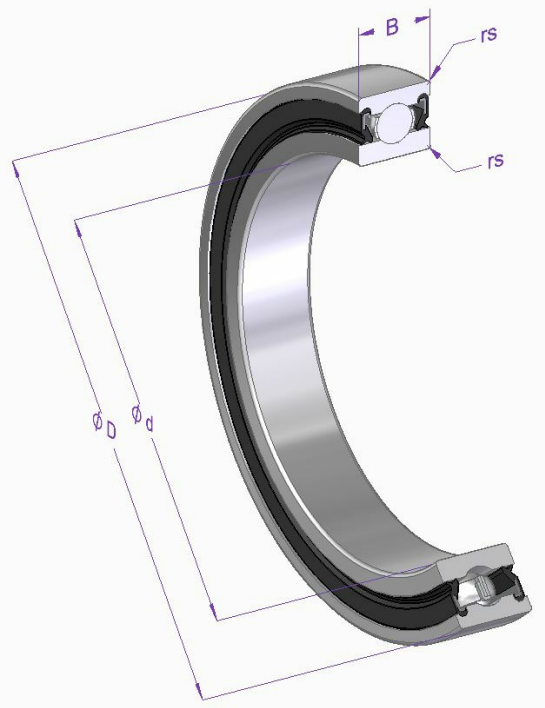

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	25	0 / -10	620-2
D	diamètre extérieur nominal	42	0 / -11	620-2
B	largeur	9	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		616

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	6660	201	281	3870	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		10000	

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	5	20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	SUS440		58-65
Bague extérieure	SUS440		58-65
Billes	SUS440		58-66
Cage	SUS304		
Joints à lèvre	SUS304/NBR		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article 61905 2RS INOX NS7 **Art-No.** 45409

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.