Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 07.07.2023 / 01 page: 1 / 1

article 6000 2RS INOX NS7 **Art-No.** 45698 **marque** SKA **poids/kg** 0.017


description

6000	Taille
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement
INOX	Acier résistant à la corrosion

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

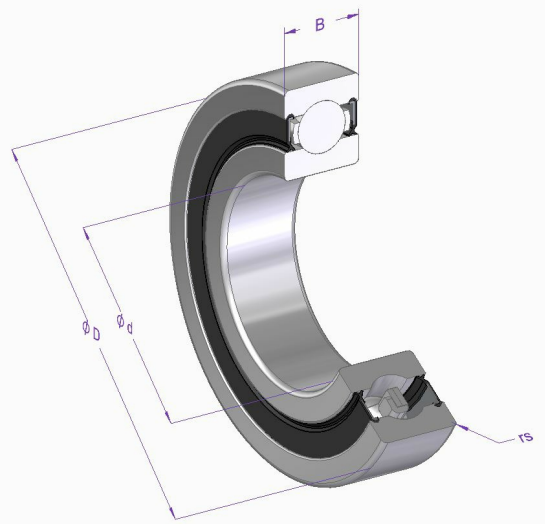

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	10	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	26	0 / -9	620-2
B	largeur	8	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		625-1

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	4580	95		281	1830	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		22000				
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	2	13				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	SUS440		58-62
Bague extérieure	SUS440		58-62
Billes	SUS440		58.5-65
Cage	SUS304		
Joints à lèvre	SUS304/NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.