données générales/description

établi: 08.03.2017 / 02 page: 1 / 2


article K 8 11 13 **Art-No.** 48146 **marque** SKA **poids/kg** 0.0017

description

K	Forme de construction
8	Taille
11	Taille
13	Taille

remarque Le diamètre du cercle inscrit Fw et Ew ne peut pas être mesuré sans montage. Charges nominales de base et vitesses de rotation valables uniquement pour les surfaces de contact correspondantes.

dimensions et tolérances

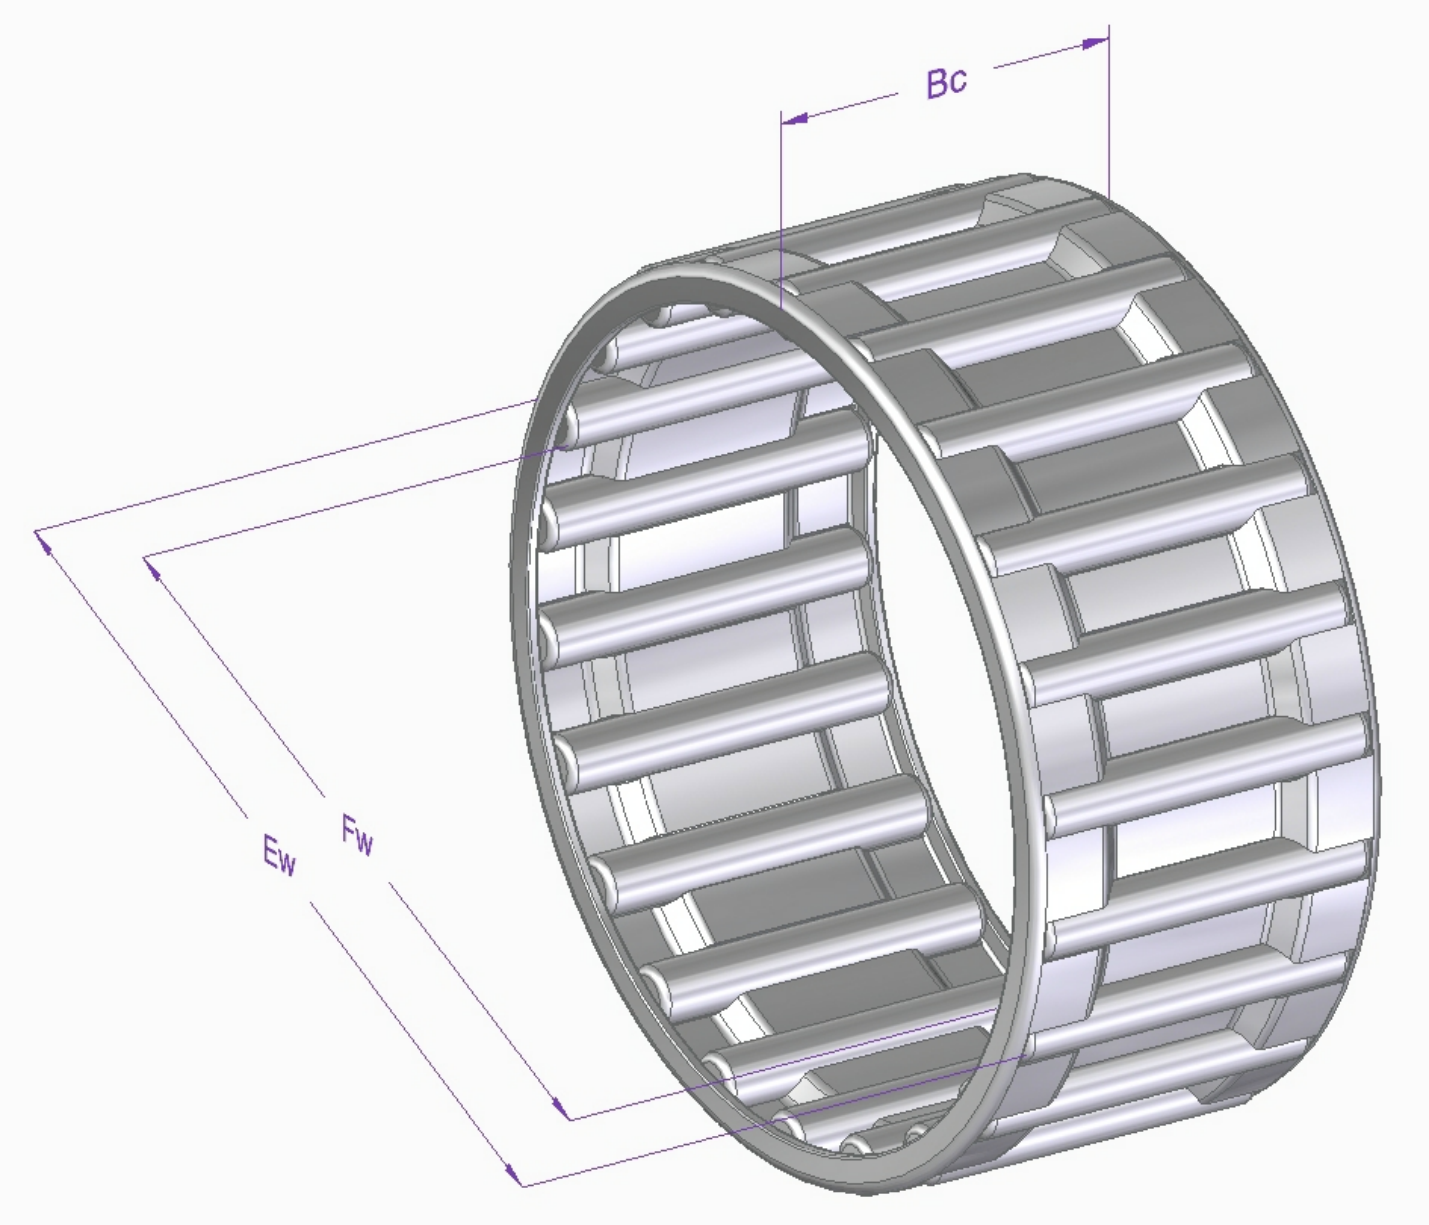

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	8		5405-1
Ew	diamètre extérieur de l'enveloppe circulaire	11		5405-1
Bc	largeur de la cage	13	-200 / -800	5405-1

article K 8 11 13 **Art-No.** 48146

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	4390	650		281	4620	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		21000	32000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	16CrMo4		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.