Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description


établi: 13.03.2017 / 03 page: 1 / 1

article NU 1008 M1 **Art-No.** 48289 **marque** SKA **poids/kg** 0.214

description

NU	Forme de construction
1008	Taille
M1	Cage usinée en laiton, centrée par les rouleaux

dimensions et tolérances

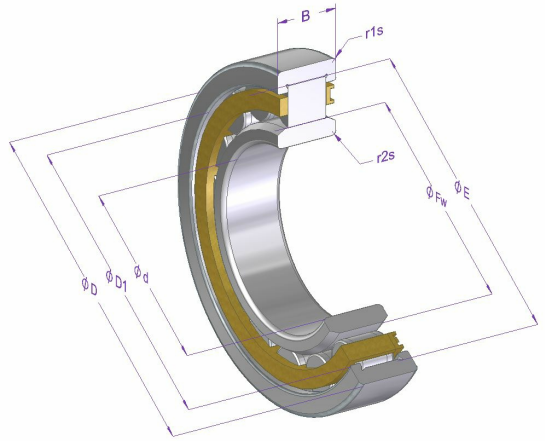

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	40	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	68	0 / -13	620-2
B	largeur	15	0 / -120	620-2
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	47	0 / 15	5412-1
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		5412-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		5412-1
s	déplacement axiale	2		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	34400	4970		281	39300	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		10000	12000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	25	50				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	CuZn40Pb2		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.