données générales/description

établi: 16.10.2017 / 02 page: 1 / 2

article 6004 ZZ C3 NR NS7 **Art-No.** 48666 **marque** SKA **poids/kg** 0.069


description

6004	Taille
ZZ	Déflecteurs sur deux côtés, sans frottement
C3	Jeu interne
NR	Rainure + bague

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

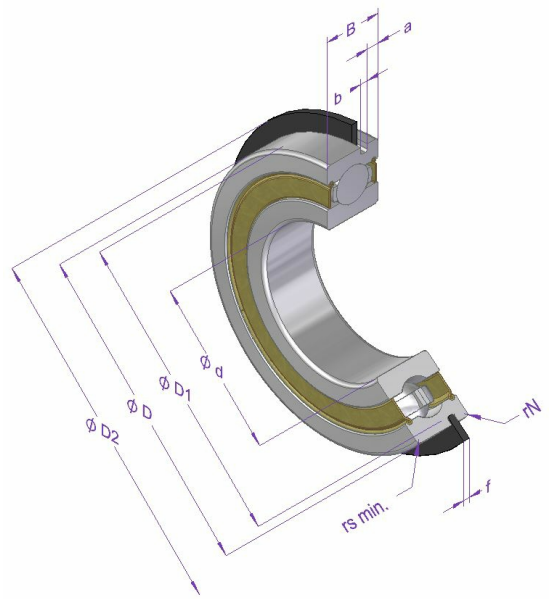

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	20	0 / -10	620-2
D	diamètre extérieur nominal	42	0 / -11	620-2
B	largeur	12	0 / -120	620-2
D1	diamètre de la rainure	39.75		616
D2	Sprengringdurchmesser gespannt	46.3		5417
a	rainure distance côté avant	2.06		616
b	largeur de la rainure	1.35		616
rs min.	dimension d’un arrondi minimale	0.6		625-1
rN	dimension d’un arrondi au côté de la rainure	0.5		616
f	largeur de l'anneau d'arrêt	1.12	0 / -100	5417
C3	jeu interne	0.008 / 0.023		620-4

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	9380	260	281	5020	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		18000	

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	13	28

article 6004 ZZ C3 NR NS7 **Art-No.** 48666

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	St12		
Déflecteurs	St12		
Anneau d'arrêt	56Mn4	5417	

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.