Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt


Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 26.04.2018 / 01

Artikel 16044 **Art-Nr.** 48877 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 11.50

Beschreibung
16044 Baugrösse

Masse und Toleranzen

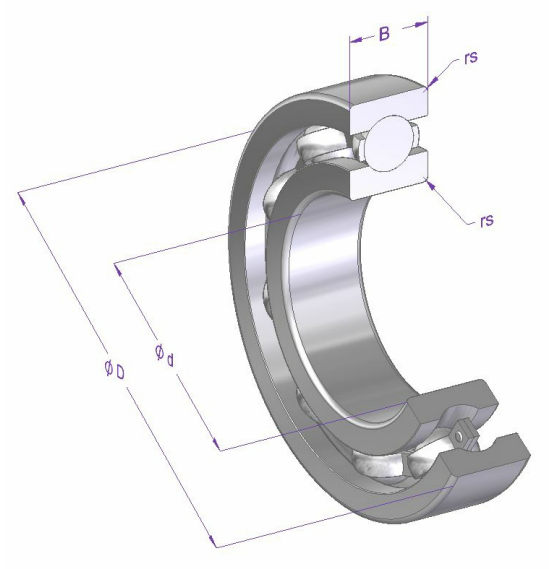

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	220	0 / -30	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	340	0 / -40	620-2
B	Breite	37	0 / -300	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	2.1		625-1

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	181000	6700		281	216000	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		1600	2000			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	25	85				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Käfig	St12		
Dichtscheiben	St12/NBR		
Deckscheiben	St12		
Deckscheiben	Stahlblech		
Käfig	CuZn40Pb2		
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	Stahlblech		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.