Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 16.05.2018 / 03


Artikel HN 1512 **Art-Nr.** 49167 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.014

Bemerkung Der Hüllkreisdurchmesser Fw ist bei Nadelhülsen erst im eingebauten Zustand prüfbar.

Beschreibung

HN	Bauform
1512	Baugrösse

Masse und Toleranzen

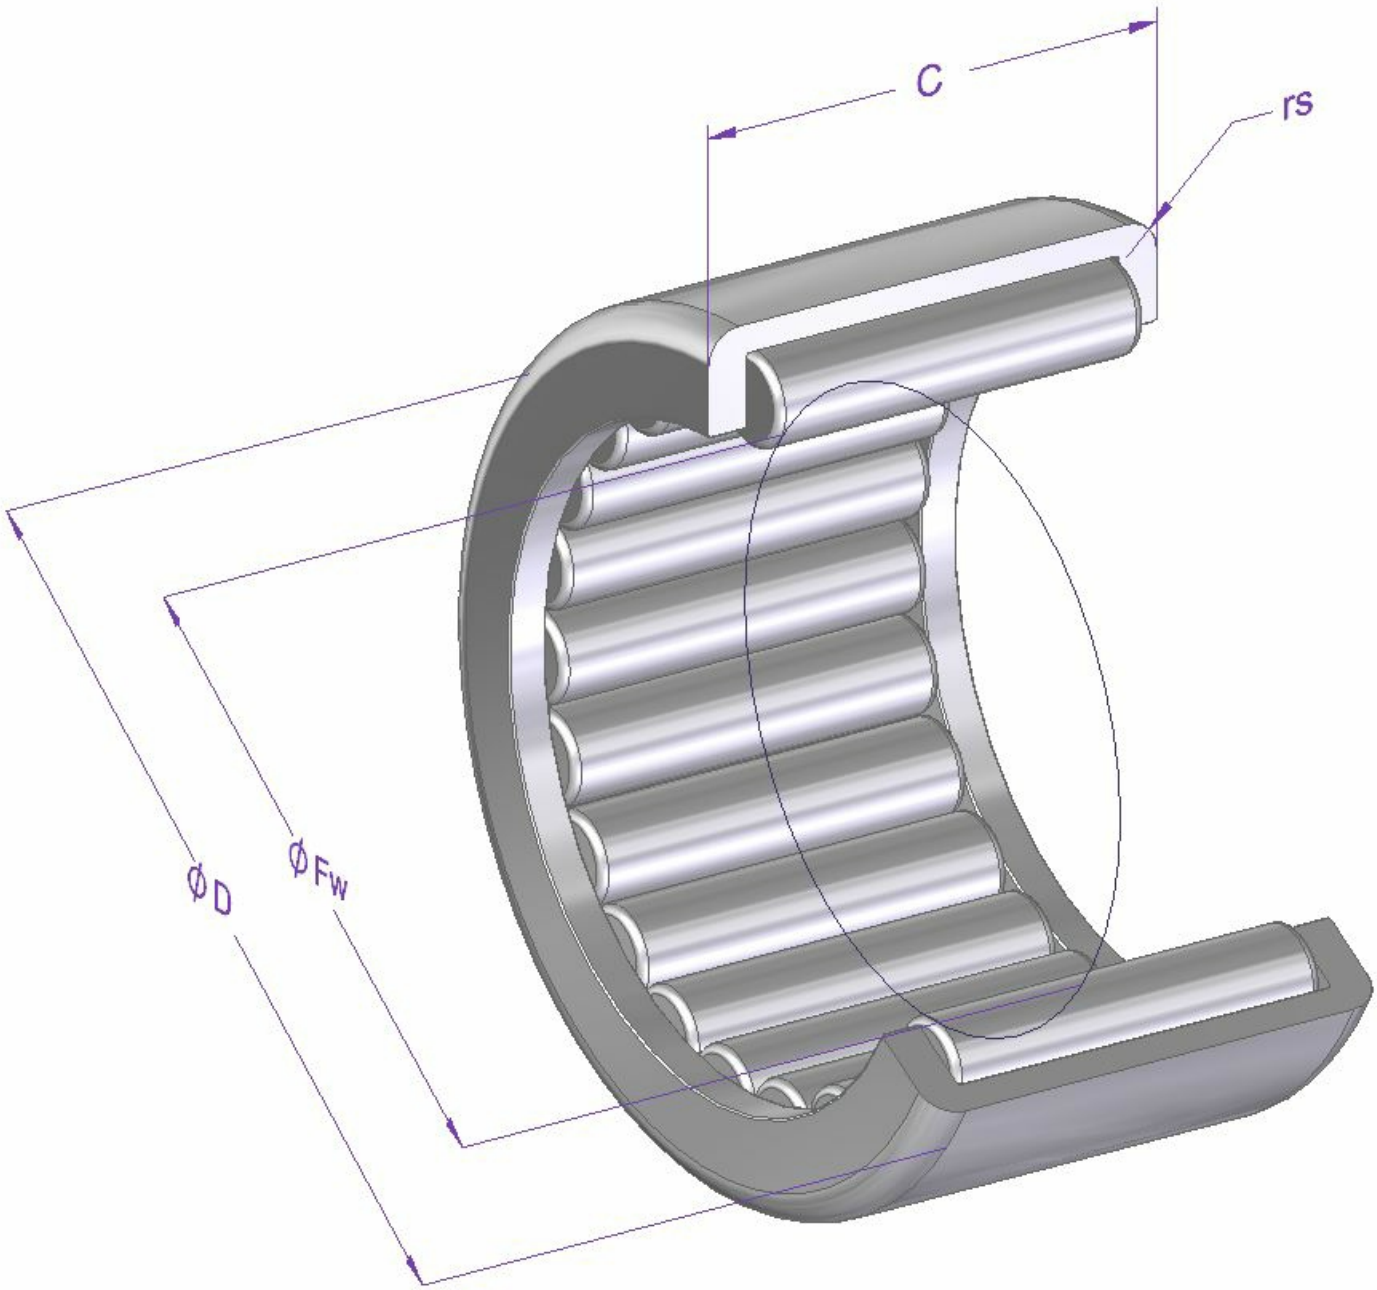

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
Fw	innerer Hüllkreisdurchmesser	15	16 / 34	
D	Nenndurchmesser aussen	21		
C	Breite	12	0 / -300	
rs min.	Minimaler Kantenabstand	0.8		

Artikel HN 1512 **Art-Nr.** 49167

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	13400	2400		281	17800	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		4300	7100			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Hülse	Stahlblech		
Nadelrollen	100Cr6	683-17	58-65

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.