Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 19.06.2018 / 03

article 3306 B TN NS7 **Art-No.** 49456 **marque** SKA **poids/kg** 0.585

remarque Y-Faktoren: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e


description

3306	Taille
B	Angle de pression
TN	Cage en matière plastique

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

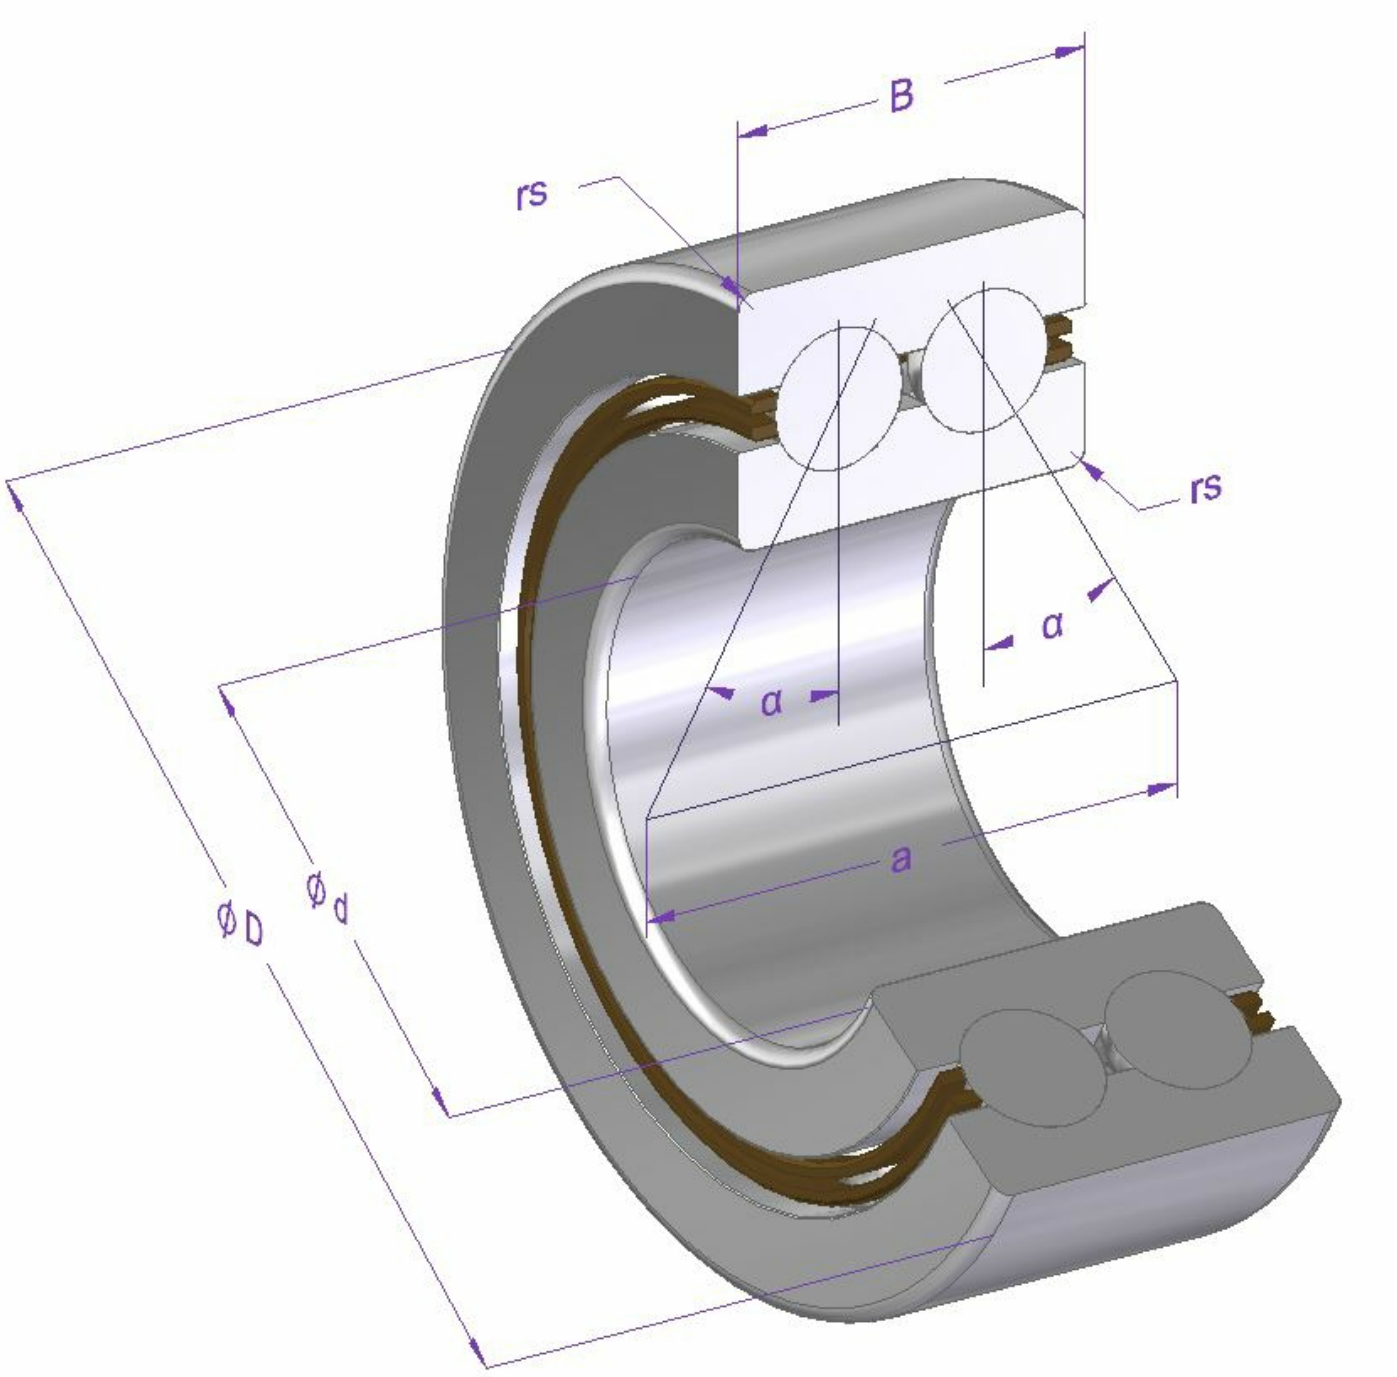

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	30	0 / -10	620-2
D	diamètre extérieur nominal	72	0 / -13	620-2
B	largeur	30.2	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		628-3
alpha	angle de contact	30°		628-3

article 3306 B TN NS7 **Art-No.** 49456

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
a	Lastabstand	~ 42.14		
e	facteur de calcul	0.8		
Y1	facteur de calcul	0.78		
Y2	facteur de calcul	1.24		
Y0	facteur de calcul	0.66		
X	facteur de calcul	0.63		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	39800	1430		281	27500	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		6300	8500			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**axial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	8	27				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66+GF25		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.