données générales/description

établi: 30.08.2021 / 10 page: 1 / 2


article GEG 15 ES 2RS **Art-No.** 49768 **marque** SKA **poids/kg** 0.046

remarque Bague extérieure fendue.

description

GEG	Forme de construction
15	Taille
ES	Combinaison de surface de glissement, maintenance obligatoire
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement

dimensions et tolérances

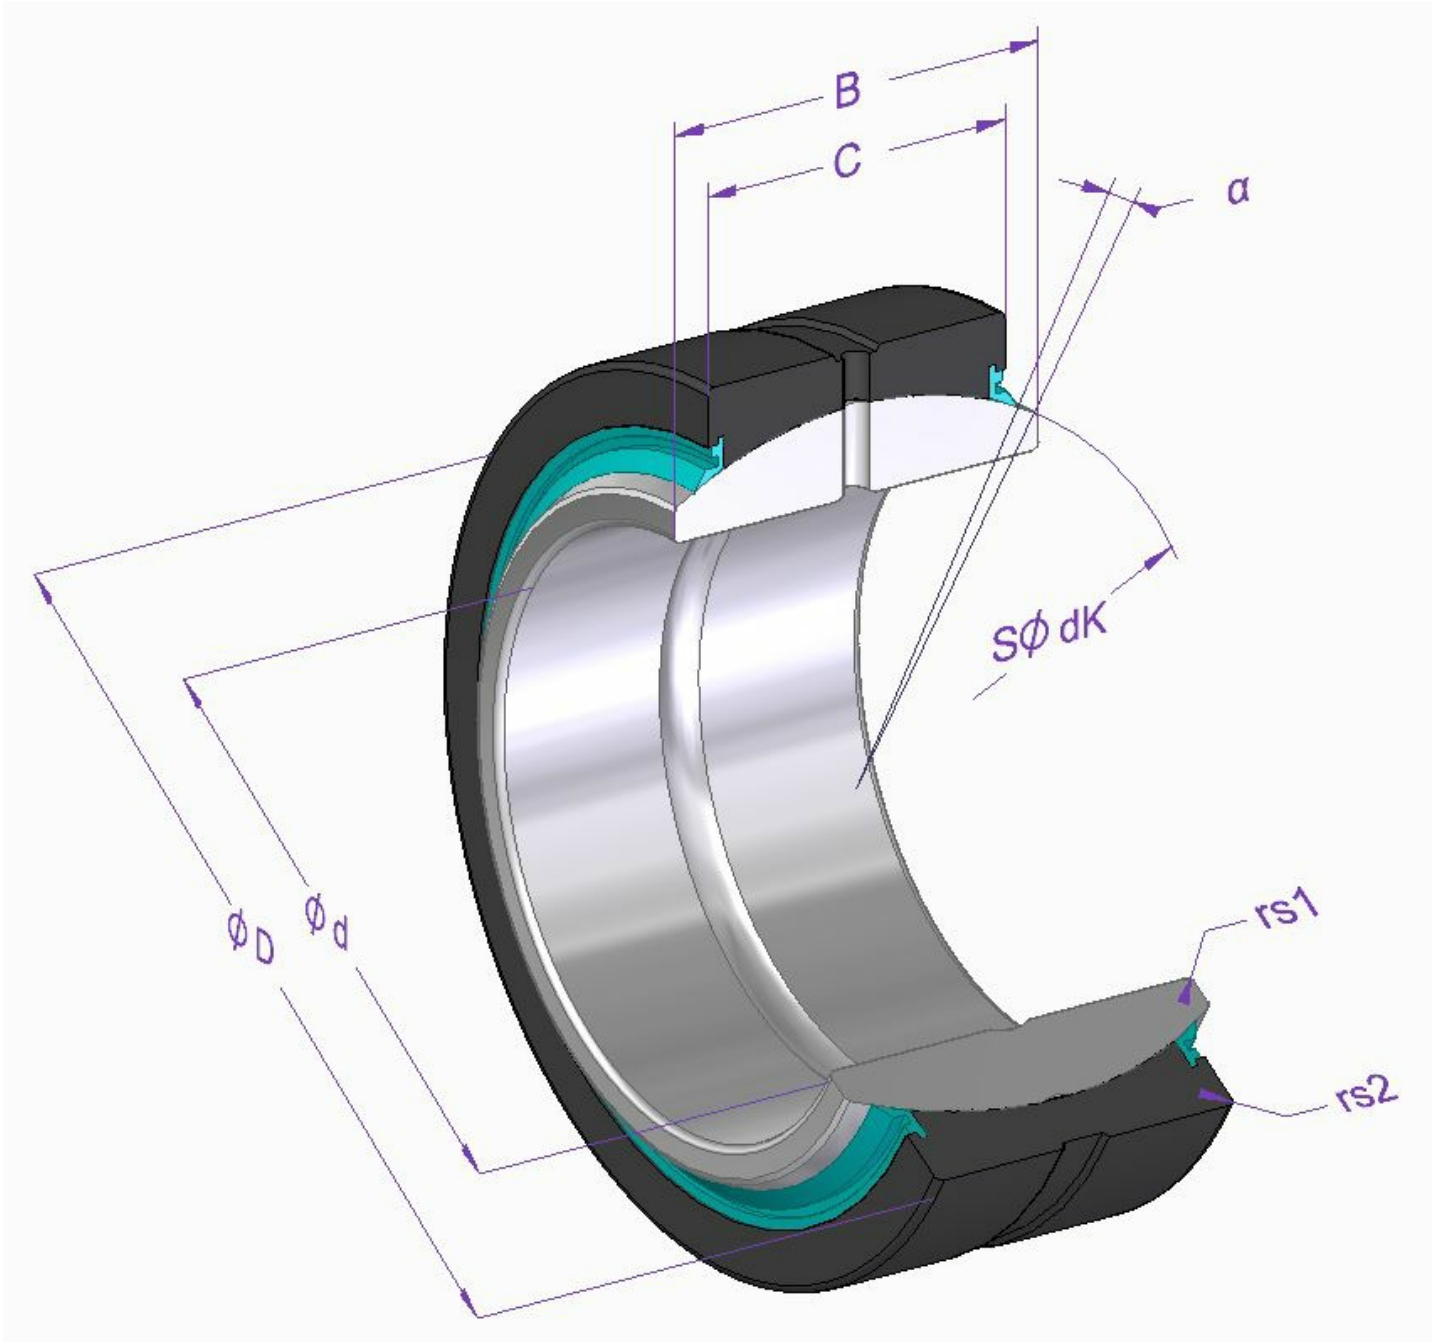

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	15	-8 / 0	12240-1
D	diamètre extérieur nominal	30	-9 / 0	12240-1
B	largeur de la bague intérieure	16	-120 / 0	12240-1
C	largeur de la bague extérieure	10	-240 / 0	12240-1
dk	diamètre de bille	25		
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		

article GEG 15 ES 2RS **Art-No.** 49768

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
r2s min.	dimension d’un arrondi minimale	0.3		
alpha	angle d'inclinaison	16°		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	21000			106000	

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	130	-30

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	40	82

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Joints à lèvres	NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.