Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt


Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel IR 20 25 26,5 IS1 **Art-Nr.** 49810 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.0361

Beschreibung

IR	Bauform
20	Baugrösse
25	Baugrösse
26,5	Baugrösse
IS1	Schmierbohrung

Masse und Toleranzen

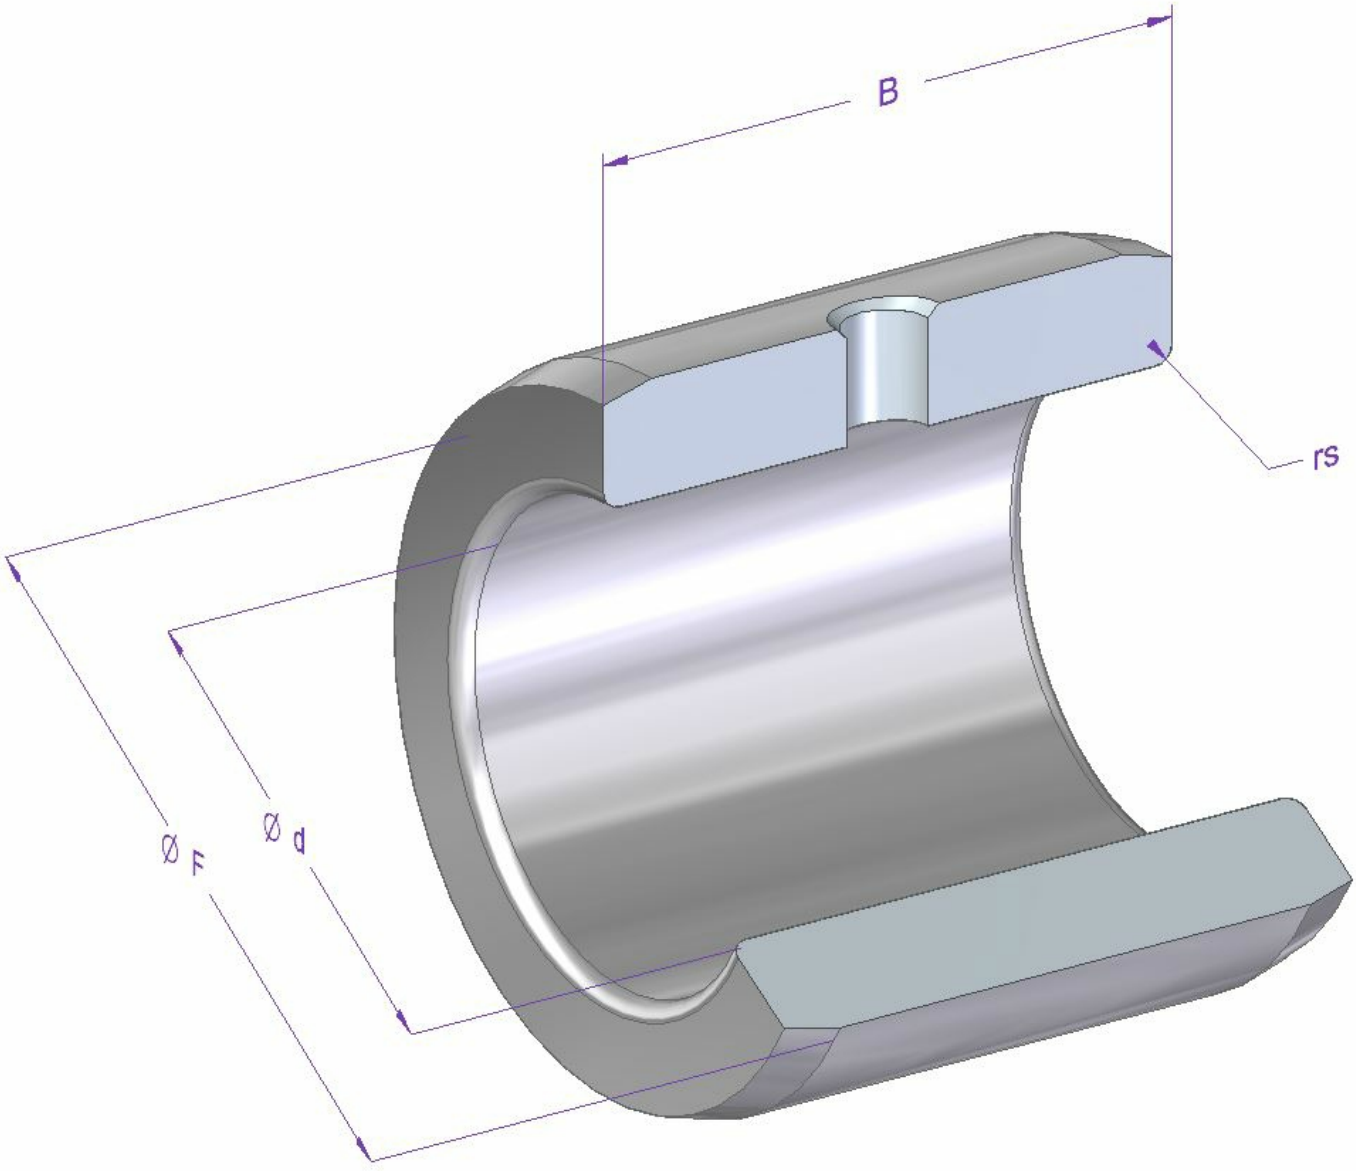

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	20	0 / -10	620-2
F	Laufbahndurchmesser	25	0 / -12	
B	Breite	26.5	0 / -120	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.3		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Artikel IR 20 25 26,5 IS1 **Art-Nr.** 49810

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.