Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 18.10.2018 / 02 page: 1 / 1

article F 608 ZZ NS7 **Art-No.** 49811 **marque** SKA **poids/kg** 0.012


description

F	Forme de construction
608	Taille
ZZ	Déflecteurs sur deux côtés, sans frottement

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

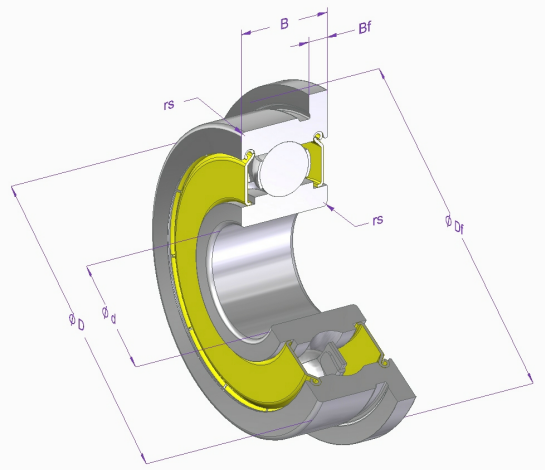

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	8	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	22	0 / -9	620-2
Df	diamètre de la bride	25	0 / -52	ISO 492
B	largeur	7	0 / -120	620-2
Bf	largeur de la bride	1.5	0 / -50	WERKSNORM
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		625-4

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	3300	70	281	1370	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		34000	

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	2	13

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		
Déflecteurs	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.