Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

# fiche d'information

## données générales/description



**article** 6201 2RS INOX NS7 **Art-No.** 51415 **marque** SKA **poids/kg** 0.037


**description**

2RS Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement

**graissage**

NS7 KYODO YUSHI MULTEMP SRL

## dimensions et tolérances

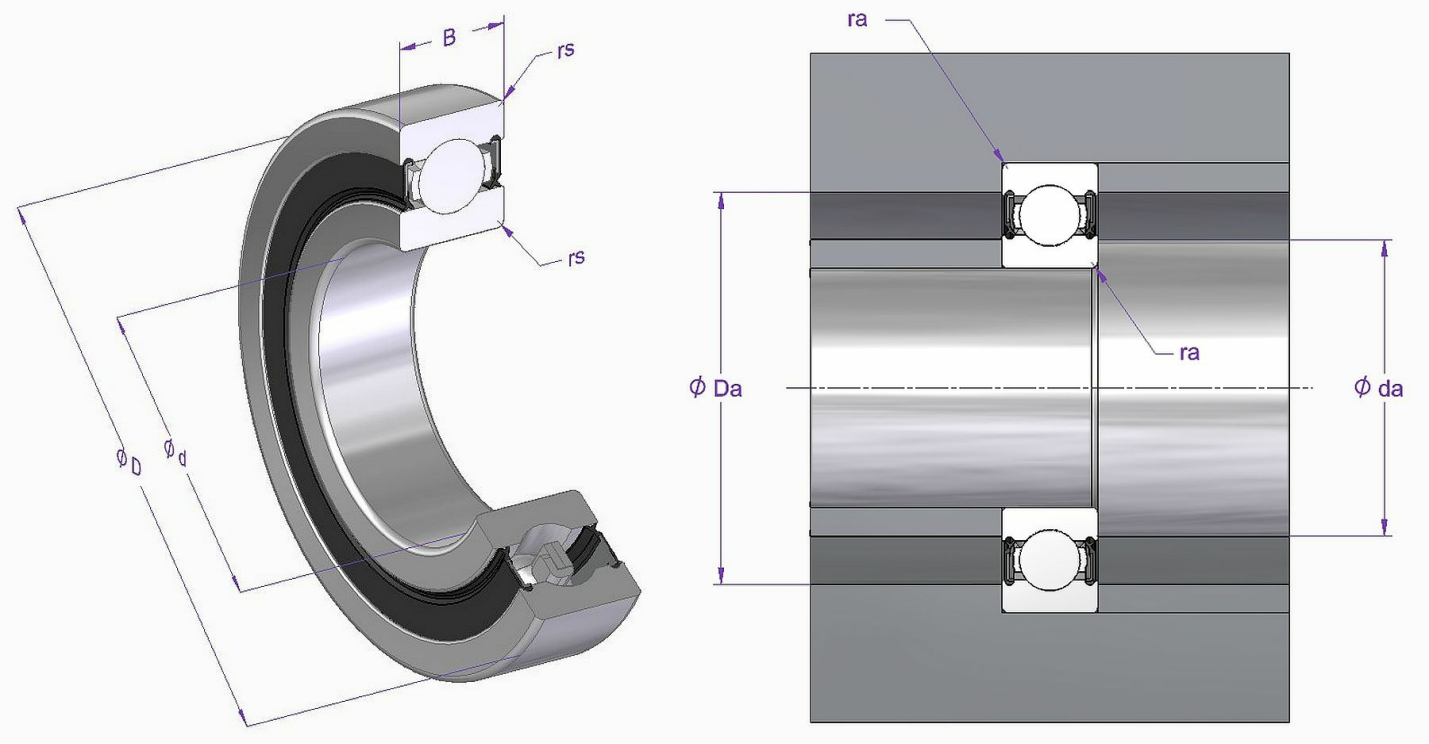


| dimension | Description | [mm] | tolérance [µm] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|
| d | diamètre intérieur nominal | 12 | 0 / -8 | 620-2 |
| D | diamètre extérieur nominal | 32 | 0 / -11 | 620-2 |
| B | largeur | 10 | 0 / -120 | 620-2 |
| rs min. | dimension d'un arrondi minimale | 0.6 | | 625-1 |
| da min. | dimension de connexion | 16.2 | | 5418 |
| Da max. | dimension de connexion | 27.8 | | 5418 |
| ra max. | dimension de connexion | 0.6 | | 5418 |

## données de calcul et de fonctionnement

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **capacité de charge** | **dynamique C [N]** | **chargement de fatique charge limite Cu [N]** | | **DIN/ISO** | **statique Co [N]** | **DIN/ISO** |
| | 6800 | 147 | | 281 | 2830 | 76 |
| **vitesse de rotation** | **référence n [1/min]** | **graisse n [1/min]** | **huile n [1/min]** | | | |
| | | 17000 | | | | |
| **température** | **max. [°C]** | **min. [C]** | | | | |
| | 120 | -20 | | | | |
| **jeu de roulement** | **radial min. [µm]** | **max. [µm]** | | | | |
| | 3 | 18 | | | | |

**article** 6201 2RS INOX NS7 **Art-No.** 51415

## indications de matériaux

| description | matériel | DIN/ISO | dureté |
|---|---|---|---|
| Bague intérieure | SUS 440 | | 58-65 |
| Bague extérieure | SUS 440 | | 58-65 |
| Billes | SUS 440 | | 58-66 |
| Cage | SUS 304 | | |
| Joints à lèvre | SUS 304/NBR | | |

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.