Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 15.03.2021 / 01 page: 1 / 1


article AXK 0614 TN **Art-No.** 51646 **marque** SKA **poids/kg** 0.0009

remarque Capacités de charge et de vitesse sont aussi dépendant du contre chemin du roulement.

description

AXK	Forme de construction
0614	Taille
TN	Cage en matière plastique

dimensions et tolérances

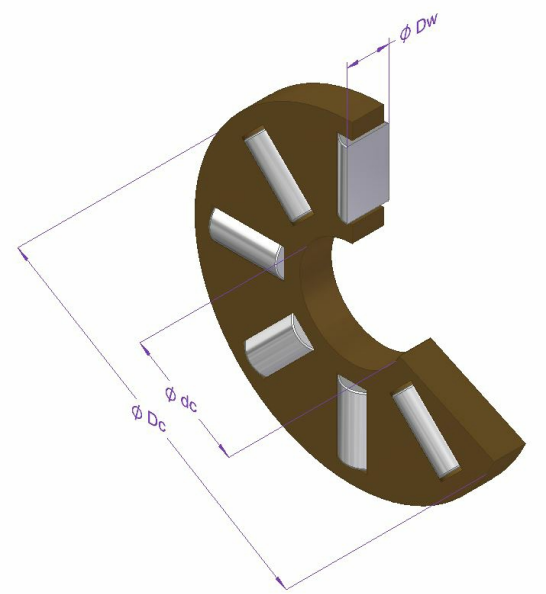

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
dc	diamètre intérieur du cage	6	20 / 120	WERKSNORM
Dc	diamètre extérieur du cage	14	-95 / -275	5405-2
Dw	diamètre du rouleau à aiguille	1.5		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	2960	740	281	6930	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		4000	6000

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.