données générales/description

établi: 30.08.2021 / 01 page: 1 / 2

article 61909 2RS INOX NS7 **Art-No.** 51769 **marque** SKA **poids/kg** 0.13


description

61909	Taille
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement
INOX	Acier résistant à la corrosion

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

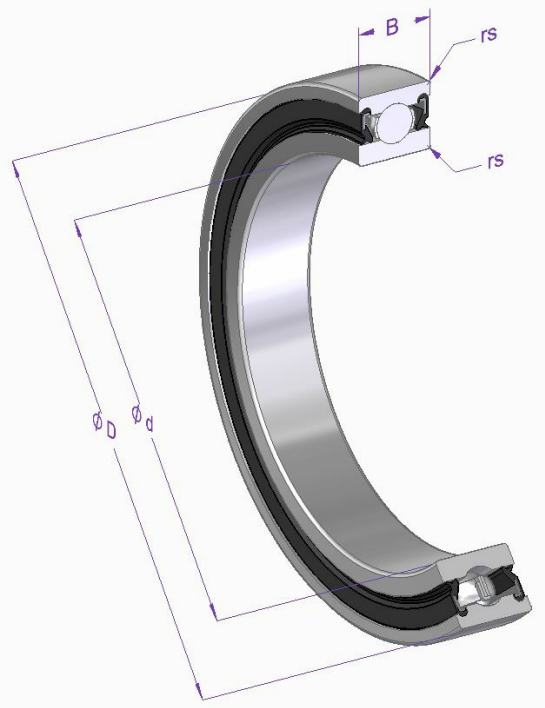

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	45	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	68	0 / -13	620-2
B	largeur	12	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		616

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	11500				8110	
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		9500				
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	6	23				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	SUS440		
Bague extérieure	SUS440		
Billes	SUS440		
Cage	Tôle d'acier INOX		
Joints à lèvre	Tôle d'acier INOX/NBR		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article 61909 2RS INOX NS7 **Art-No.** 51769

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.