Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

article F R168 ZZ INOX NS7 **Art-No.** 51848 **marque** SKA **poids/kg** 0.00068


description

F	Forme de construction
R168	Taille
ZZ	Déflecteurs sur deux côtés, sans frottement
INOX	Acier résistant à la corrosion

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

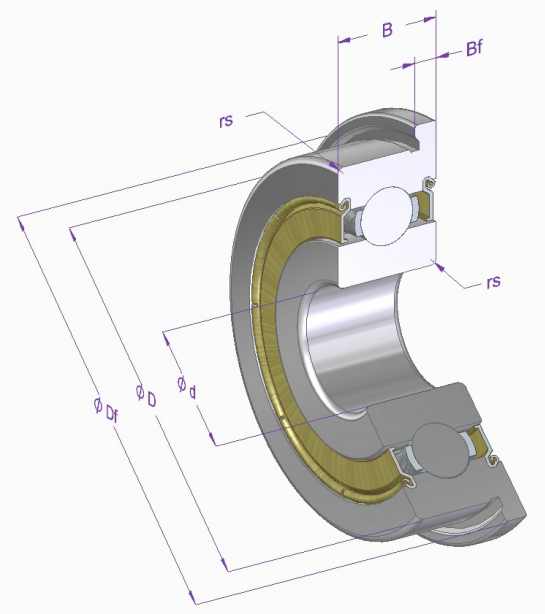

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	6.350	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	9.525	0 / -8	620-2
Df	diamètre de la bride	10.719	0 / -43	ISO 492
B	largeur	3.175	0 / -120	620-2
Bf	largeur de la bride	0.914	0 / -50	WERKSNORM
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.08		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	317			138	

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		48000	

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	2	13

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Cage	SUS304		
Déflecteurs	SUS304		
Billes	SUS440		58.5-65
Anneaux d'arrêt	SUS304		
Bague intérieure	SUS440		58-62
Bague extérieure	SUS440		58-62

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article F R168 ZZ INOX NS7 **Art-No.** 51848

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.