données générales/description

établi: 13.12.2021 / 01 page: 1 / 2

article 61909 2RS NS7 **Art-No.** 52110 **marque** SKA **poids/kg** 0.13


description

61909	Taille
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

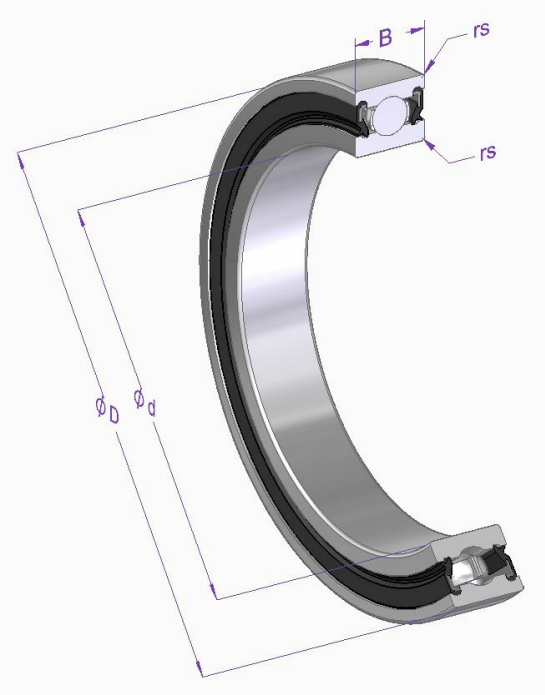

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	45	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	68	0 / -13	620-2
B	largeur	12	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		616

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	13500	520	281	10100	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		5600	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	6	23

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	St12		
Joints à lèvre	Tôle d'acier/NBR		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article 61909 2RS NS7 **Art-No.** 52110

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.