données générales/description

établi: 05.09.2022 / 01 page: 1 / 2

article MR 104 2RS INOX MC3 MG2 **Art-No.** 52607 **marque** SKA **poids/kg** 0.00133


description

MR	Forme de construction
104	Taille
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement
INOX	Acier résistant à la corrosion
MC3	Jeu interne

graissage

MG2	MOBIL GREASE 28

dimensions et tolérances

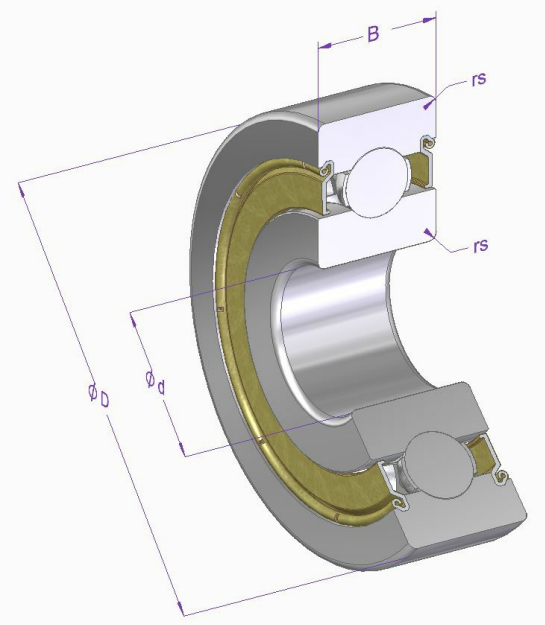

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	4	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	10	0 / -8	620-2
B	largeur	4	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.15		WERKSNORM
MC3	jeu interne	0.005 / 0.010		WERKSNORM

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	660			270	

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		48000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	5	10

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	SUS440		58-62
Bague extérieure	SUS440		58-62
Billes	SUS440		58.5-65
Cage	Tôle d'acier INOX		
Déflecteurs	Tôle d'acier INOX		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article MR 104 2RS INOX MC3 MG2 **Art-No.** 52607

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.