Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 16.11.2022 / 01

Artikel F 63800 ZZ INOX BA2 **Art-Nr.** 52632 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.007


Beschreibung

F	Bauform
63800	Baugrösse
ZZ	Beidseitig Deckscheiben, nicht berührend
INOX	Korrosionsbeständiger Stahl

Befettung

BA2	KLÜBER ASONIC GHY72

Masse und Toleranzen

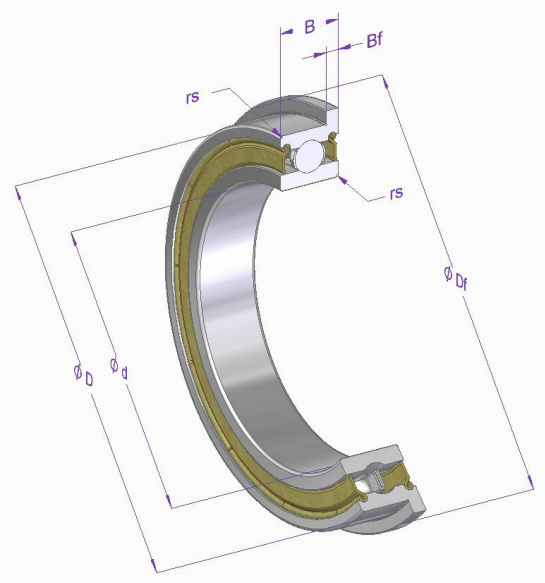

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	10	0 / -8	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	19	0 / -9	620-2
B	Breite	7	0 / -120	620-2
DF	Flanschdurchmesser	21	0 / -52	ISO 492
BF	Flanschbreite	1.5	0 / -50	WERKSNORM
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.3		625-4

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	1490			756	

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		34000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Lagerluft (DIN/ISO)	radial min. [µm]	max. [µm]
	2	13

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	SUS 440		58-62
Aussenring	SUS 440		58-62
Kugeln	SUS 440		58.5-65
Käfig	Stahlblech INOX		
Deckscheiben	Stahlblech INOX		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Artikel F 63800 ZZ INOX BA2 **Art-Nr.** 52632

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.