Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 04.07.2023 / 01

Artikel F 61701 ZZ INOX NS7 **Art-Nr.** 53124 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.0031


Beschreibung

F	Bauform
61701	Baugrösse
ZZ	Beidseitig Deckscheiben, nicht berührend
INOX	Korrosionsbeständiger Stahl

Befettung

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

Masse und Toleranzen

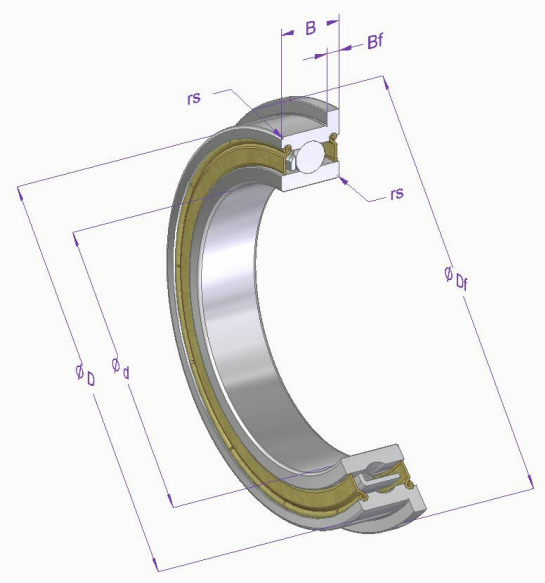

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	12	0 / -8	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	18	0 / -8	620-2
B	Breite	4	0 / -120	620-2
Df	Flanschdurchmesser	19.5	0 / -52	ISO 492
Bf	Flanschbreite	0.8	0 / -50	WERKSNORM
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.2		616

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	928	25	281	494	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		13000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Lagerluft (DIN/ISO)	radial min. [µm]	max. [µm]
	3	18

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	SUS440		58-62
Aussenring	SUS440		58-62
Kugeln	SUS440		58.5-65
Käfig	St12		
Dichtscheiben	Stahlblech/NBR		
Sprengringe	Stahlblech INOX		

Artikel F 61701 ZZ INOX NS7 **Art-Nr.** 53124

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.