Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 24.04.2025 / 03


article HK 0908 **Art-No.** 54187 **marque** SKA **poids/kg** 0.003

remarque Le diamètre du cercle inscrit Fw vers les bagues à aiguilles ne peut être contrôlé qu'après montage.

description

HK	Forme de construction
0908	Taille

dimensions et tolérances

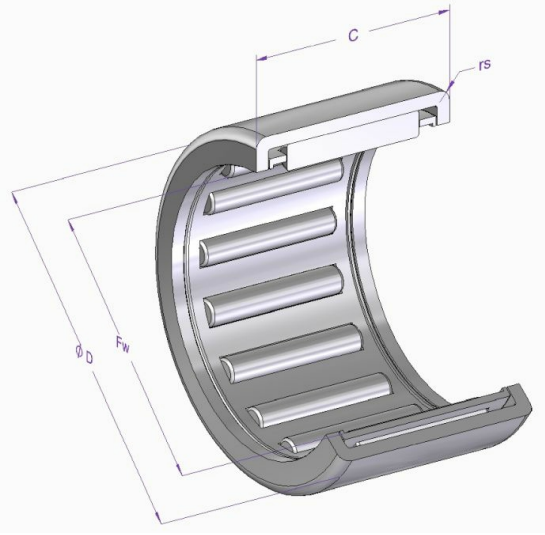

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	9	13 / 31	618
D	diamètre extérieur nominal	13		618
C	largeur	8	0 / -300	618
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.4		618

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	2890	328	281	2810	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		18000	27000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Manchon	Tôle d'acier		
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-66
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.