Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information


données générales/description

établi: 19.05.2026 / 01

article 16030 **Art-No.** 54836 **marque** SKA **poids/kg** 3.31

description
16030 Taille

dimensions et tolérances

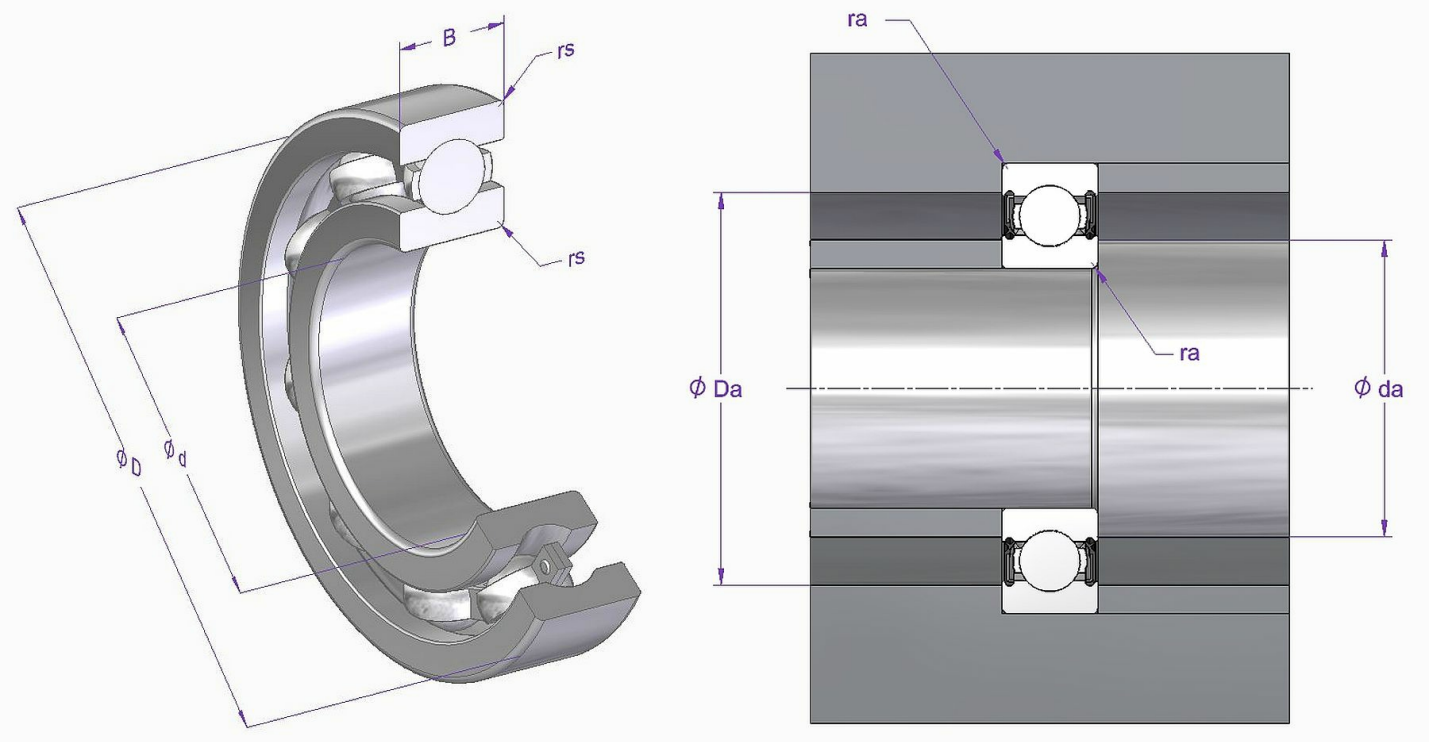

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	150	0 / -25	620-2
D	diamètre extérieur nominal	225	0 / -30	620-2
B	largeur	24	0 / -250	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		625-1
da min.	dimension de connexion	157		5418
Da max.	dimension de connexion	218		5418
ra max.	dimension de connexion	1		5418

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	102000	3750		281	98700	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		2600	3000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	18	53				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-66
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.